

CATALOGUE D'ÉQUIPEMENTS

Conformes à la norme EN12195-2

SYSTÈMES D'ARRIMAGE

pour les **PROS**



STURDLINK



<https://sturdlink.com/download-catalog/>



Sommaire

Activez votre garantie	4
Sturdlink : la marque	6
Des équipements de confiance	8

SYSTÈMES D'ARRIMAGE AVEC BOUCLE À GRIFFE..... 10


Sangle avec boucle à griffe [25 mm]	12
Sangle avec boucle à griffe protégée [25 mm]	14
Notice d'utilisation : arrimage avec boucle à griffe [25 mm]	16

SYSTÈMES D'ARRIMAGE 25 MM AVEC TENDEURS À CLIQUET 18

Arrimage fixation en ceinture [25 mm]	20
Arrimage avec crochets doigts serrés [25 mm]	22
Arrimage avec crochets à linguet [25 mm]	24
Arrimage avec crochets "S" à linguet [25 mm]	26
Notice d'utilisation : arrimage avec tendeurs à cliquet [25 mm]	28

SYSTÈMES D'ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLES 30

Arrimage autorétractable avec crochets "S" [25 mm]	32
Arrimage autorétractable avec crochets "S" à linguet [25 mm]	34
Arrimage autorétractable avec crochets doigts serrés [25 mm]	36
Notice d'utilisation : arrimage autorétractable [25 mm]	38
Arrimage autorétractable avec crochets "S" à linguet et patte de fixation 360° [25 mm] ...	40
Notice d'utilisation : arrimage autorétractable avec support [25 mm]	42
Arrimage autobloquant avec crochets doigts serrés [25 mm]	44
Arrimage autobloquant avec crochets "S" à linguet [25 mm]	46
Notice d'utilisation : arrimage autorétractable autobloquant [25 mm]	48
Arrimage autorétractable avec crochets doigts serrés [50 mm]	50
Arrimage autorétractable avec crochets "S" [50 mm]	52
Notice d'utilisation : arrimage autorétractable [50 mm]	54
Arrimage autorétractable pour rail universel [50 mm]	56
Notice d'utilisation : arrimage autorétractable pour rail universel [50 mm]	58



Arrimage autorétractable avec crochets doigts écartés [35 mm]	60
Arrimage autorétractable avec crochets doigts serrés [35 mm]	62
Notice d'utilisation : arrimage autorétractable autobloquant [35 mm]	64

SYSTÈMES D'ARRIMAGE AVEC RÉCUPÉRATEUR DE TENSION.. 66

Arrimage récupérateur de tension avec crochets doigts serrés [35 mm]	68
Arrimage récupérateur de tension avec crochets "S" à linguet [35 mm]	70
Notice d'utilisation : arrimage avec récupérateur de tension [35 mm]	72

SYSTÈMES D'ARRIMAGE 50 MM AVEC TENDEUR À CLIQUET... 74

Arrimage avec tendeur à cliquet et crochets doigts serrés [50 mm]	76
Arrimage avec tendeur à cliquet et crochets doigts écartés [50 mm]	78
Arrimage avec tendeur à cliquet et crochets à linguet [50 mm]	80
Notice d'utilisation : arrimage avec tendeur à cliquet [50 mm]	82


SYSTÈMES D'ARRIMAGE PORTE-VOITURES 84

Arrimage porte-voitures avec crochets rotatifs 360° [50 mm]	86
Notice d'utilisation : arrimage porte-voitures [50 mm]	88

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES : PROTECTIONS..... 90

Passants de protection coulissants pour sangles d'arrimage [50 mm]	92
--	----

APPLICATIONS DES DIFFÉRENTS ARRIMAGES 94

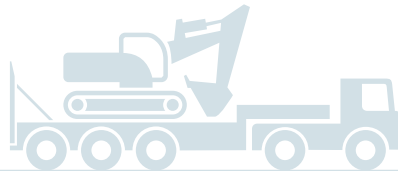

Vous avez reçu votre produit, **activez votre garantie**

Chaque arrimage est un élément essentiel de sécurité

Pour cette raison, Sturdlink augmente votre garantie afin que vous puissiez profiter sereinement de vos arrimages.

En cas de doute sur l'utilisation, sur un éventuel défaut de fabrication, contactez Sturdlink, la garantie étendue vous protège.

GARANTIE
1
AN

GARANTIE ÉTENDUE À 1 AN

Découvrir sur notre site : <https://rebrand.ly/sturdlinkcontact>

NOTICE D'UTILISATION

À consulter ou télécharger

10% DE RÉDUCTION

à valoir sur votre prochaine commande.

Vous recevrez un code personnel à utiliser sur la boutique Sturmlink.

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Découvrez nos conseils exclusifs pour vos systèmes d'arrimage dans le respect de la réglementation.

Pour bénéficier de la garantie étendue, télécharger votre notice, obtenir votre code de réduction :

scannez le QR Code ci-contre ou connectez-vous avec votre navigateur web, puis laissez vous guider.

<https://sturdlink.com/enregistrement/>



Les avantages de choisir la marque



Vos solutions d'arrimage fiables
et sécurisées

Choisir un fournisseur de systèmes d'arrimage, ce n'est pas simplement acheter de l'équipement. Vous cherchez une solution de confiance pour sécuriser vos chargements, vos trajets et dormir sur vos deux oreilles.

C'est exactement ce qu'on vous propose.

Sylvain, le fondateur de Sturdlink, a travaillé plus

de 16 ans au service qualité du leader français, fabricant de systèmes d'arrimage et de levage. Il connaît en profondeur la réglementation en Europe, les produits, le marché et les meilleurs fabricants à qui il impose un cahier des charges strict.

Il a bâti des relations solides avec des partenaires de confiance, spécialisés dans le contrôle qualité, qui assurent une rigueur constante directement sur les sites de fabrication. Vous profitez de cette expertise pour chaque produit de la marque Sturdlink que vous commandez.



Pourquoi travailler avec Sturdlink ?

Une expertise éprouvée

Grâce à son expérience en qualité, Sylvain connaît les détails techniques des produits d'arrimage et sait précisément ce qui fait la différence entre un produit moyen et un produit de qualité.

Un réseau de partenaires de qualité

Sturdlink s'appuie sur des prestataires de confiance pour assurer le contrôle et la conformité des produits tout au long de la chaîne de production.

Une sélection rigoureuse des fournisseurs

Avec son savoir-faire et ses contacts dans l'industrie, Sylvain sélectionne uniquement les meilleurs fabricants, des systèmes d'arrimage de qualité que vous pourrez utiliser en toute sécurité.

En bref, choisir Sturdlink, c'est :

La sécurité

Vos chargements sont en sécurité, quoi qu'il arrive.

La tranquillité d'esprit

Des contrôles qualité poussés, menés par des spécialistes. Pour passer vos contrôles routiers en toute sérénité.

Une relation de confiance

Sturdlink est basé en France, répond à vos demandes après achat sous 24h, vous conseille en cas de doute pour choisir le bon arrimage, vous propose des produits et des quantités sur mesure à des tarifs avantageux en passant par le formulaire de devis ou en envoyant votre demande à contact@sturdlink.com.

Quand il s'agit de systèmes d'arrimage, faites équipe avec des pros qui maîtrisent le sujet. Avec Sturdlink, vous avez la garantie de systèmes d'arrimage de confiance, pour une sécurité sans compromis.

QUALITÉ PRO
SUIVI
CONTRÔLE

EXPÉRIENCE
23
ANS

GARANTIE
1
AN

Des équipements de confiance

Sturdlink : des arrimages fiables

Pensés pour le terrain, nos équipements d'arrimage allient fiabilité, solidité et conformité à la réglementation européenne. Chaque lot de fabrication est validé par un test destructif sur banc d'essai.

Grâce à une traçabilité complète et des contrôles rigoureux, Sturdlink vous garantit des arrimages sur lesquels vous appuyer, jour après jour.



Norme Européenne
définissant les
exigences de sécurité
des systèmes
d'arrimage.

TRAÇABILITÉ

Chaque arimage est équipé d'une étiquette de traçabilité en PVC indéchirable reprenant tous les marquages réglementaires.

L'étiquette de traçabilité garantit un suivi clair du matériel et assure une utilisation fiable et sécurisée.

Conformément à la norme EN 12195-2, l'étiquette d'identification en PVC cousue sur chaque système d'arrimage comprend les informations suivantes ►

Partie protégée

Cette partie est cousue sous le pli de la sangle pour protéger les informations essentielles et garantir la traçabilité en toutes circonstances.

Position de couture

Référence du système d'arrimage

Capacité d'amarrage par rapport à la configuration d'utilisation

Force manuelle normalisée = S_{MF} - Force de tension normalisée = S_{MT}

Allongement de la sangle sous charge

Force de rupture minimale de la sangle (non cousue)

 l_{GL} = longueur partie longue / l_{GF} = longueur partie courte

Matériau constitutif de la sangle

Nom ou symbole du fabricant

Code de traçabilité

Année de fabrication

Référence à la norme

Avertissement sur les restrictions d'utilisation

Coordonnées du fabricant ou de l'importateur

Partie visible

LC = 400 daN

Matière = PES



Numéro de lot = 20201101/8

Année de fabrication = 2021

EN 12195-2 (03/2001)**AR25-T906-CDR-5M-B****LC = 400 daN****LC = 800 daN** $S_{MF}=50$ daN $S_{MT}=120$ daN

Allongement sangle sous LC < 7%

Rupture sangle non cousue = 1,2 t

Longueur = 5 m $l_{GL} = 4,7$ m / $l_{GF} = 0,3$ m

Matière = PES



Numéro de lot = 20201101/8

Année de fabrication = 2021

EN 12195-2 (03/2001)

**NE PAS UTILISER
POUR LEVER
DES CHARGES.**

STURDLINK**SARL ETS SYGO**

9 rue des Deux Fontaines
25250 Sourans, France

☎ +33(0)7 69 92 26 66

contact@sturdlink.com

CONSEILS D'UTILISATION

- Vérifier que la LC et la longueur conviennent à la charge à arrimer.
- Calculer le nombre de sangles nécessaires conformément à l'EN12195-1.
- Température d'utilisation entre -40°C et +120°C.
- Protéger les sangles contre le frottement, l'abrasion, les arêtes vives.
- Ne pas arrimer de biais, ni faire de noeuds.
- Aucun outil mécanique tel que des barres, des leviers, etc. ne doit être utilisé : respecter le SH_p de 50 daN.
- N'utiliser que des sangles lisiblement marquées et étiquetées.
- Contacter le fabricant en cas de contact avec des produits chimiques.
- Un contrôle visuel régulier avant et après chaque utilisation est recommandé : vérifier l'absence de coupure, déchirure, entaille, rupture de couture, déformation due à une exposition à la chaleur, fissures, signes importants d'usure et de corrosion.
- Vérifier régulièrement la tension, en particulier peu après le début du trajet.

Se référer à l'EN 12195

contact@sturdlink.com
WWW.STURDLINK.COM



Français, English, Deutsch, Español, Italiano, Polski,
Türkçe, Nederlands, Svenska, Português


Systèmes d'arrimage boucle à griffe

La sangle bagagère de référence

Très rapide à installer et retirer, moins encombrante qu'une sangle à cliquet.

Impossible de trop serrer et donc idéale pour éviter d'écraser, d'abîmer ou de marquer les objets délicats.

Parfaite pour maintenir des charges jusqu'à 250kg.

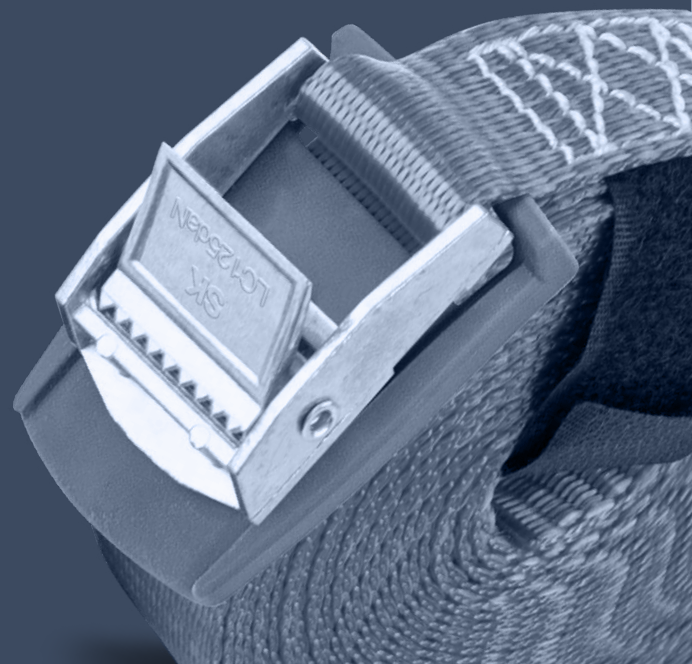



PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com

BOUCLE À CAME


250 daN
25 mm

SANGLE AVEC BOUCLE À GRIFFE



Largeur sangle 25 mm
LC 250 daN
5 m

Ref. : AR-25-BAC1-5M-B+VEL



Ref. : AR-25-BAC1-4M-V+VEL




Ref. : AR-25-BAC1-3M-R+VEL



Ref. : AR-25-BAC1-2M-J+VEL

BOUCLE

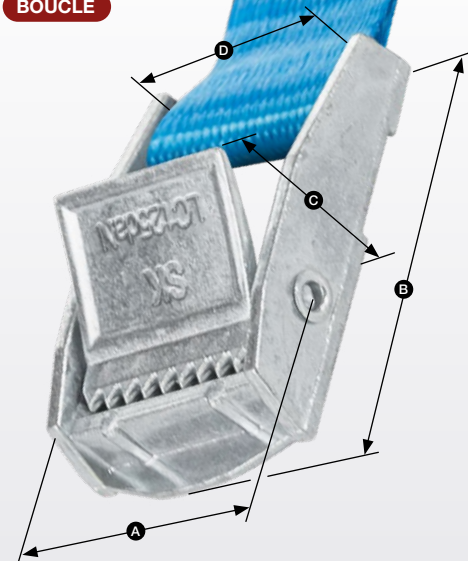

	A	B	C	D
mm	32	44	20	25,4
in	1,26	1,73	0,79	1

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Boucle à came en alliage de zinc

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



BOUCLE



Serrage manuel avec réglage très fin, offrant un maintien stable sans effort. La sangle se verrouille grâce à la pression du ressort interne de la came et aux griffes moulées.



La bande auto-agrippante, solidaire de l'arrimage maintient le surplus de sangle et évite à la sangle de voler au vent et s'accrocher accidentellement.

Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Fixation de charges sur barres de toit et galerie de voiture
- 2 / Vélos, coffres, bagages
- 3 / Déménagement, maintien d'objets pour stockage, tendre une bâche ou un tarp, ancrage trampoline
- 4 / Fixation de matériels légers sur chantier
- 5 / Artisans

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,05 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Boucle à came en alliage de zinc

Référence Voir page de gauche



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



BOUCLE À CAME

250 daN
25 mm

SANGLE AVEC BOUCLE À GRIFFE PROTÉGÉE



Largeur sangle 25 mm

LC 250 daN

3 m

Ref. : AR-25-BAC1-3M-R+VEL+PAD



5 m

Ref. : AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD



4 m

Ref. : AR-25-BAC1-4M-V+VEL+PAD



2 m

Ref. : AR-25-BAC1-2M-J+VEL+PAD

BOUCLE



	BOUCLE				PAD	
	A	B	C	D	E	F
mm	32	44	20	25,4	41	56
in	1,26	1,73	0,79	1	1,62	2,20

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Boucle à came en alliage de zinc

Résistance à l'oxydation

Pad de protection antirayures en caoutchouc souple intégré



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



BOUCLE



Serrage manuel avec réglage très fin, offrant un maintien stable sans effort. La sangle se verrouille grâce à la pression du ressort interne de la came et aux griffes moulées.



Le PAD en caoutchouc permet de protéger la charge.

Spécialiste des arimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Fixation de charges sur barres de toit et galerie de voiture
- 2 / Vélos, coffres, bagages
- 3 / Déménagement, maintien d'objets pour stockage, tendre une bâche ou un tarp, ancrage trampoline
- 4 / Fixation de matériels légers sur chantier
- 5 / Artisans

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,05 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Boucle à came en alliage de zinc

Pad de protection en caoutchouc souple

Référence Voir page de gauche



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :





Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :





NOTICE D'UTILISATION

ARRIMAGE AVEC BOUCLE À GRIFFE

Ref. AR-25-BAC1-XX... / Sangle 25 mm / 250 daN

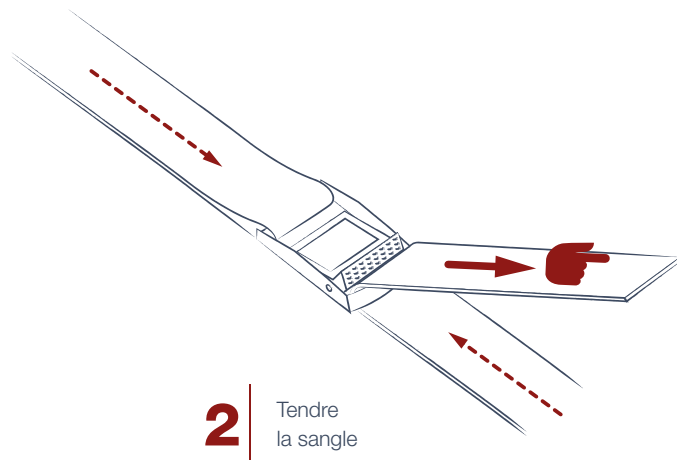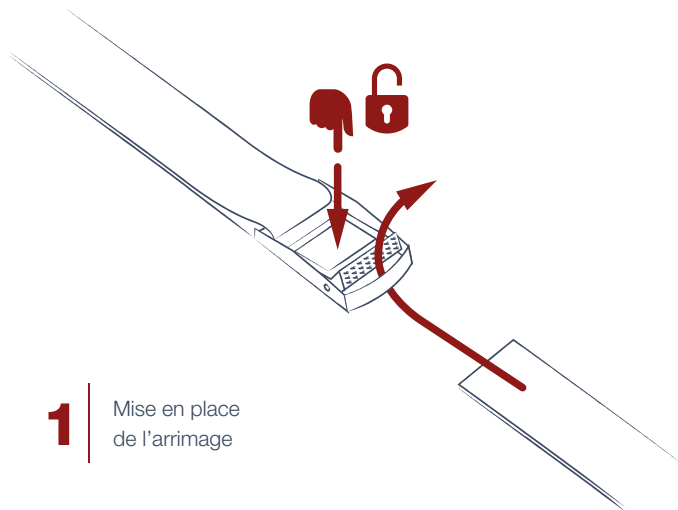

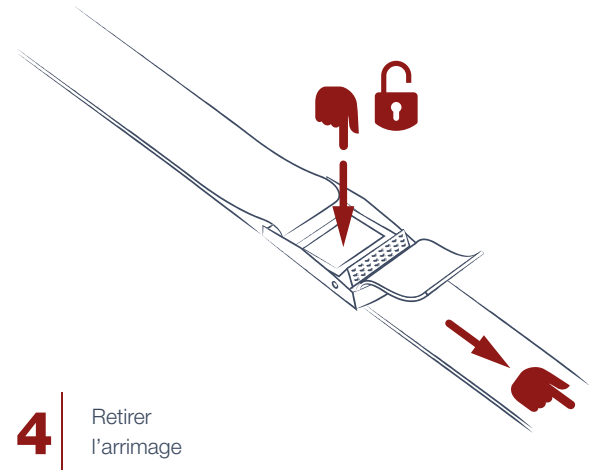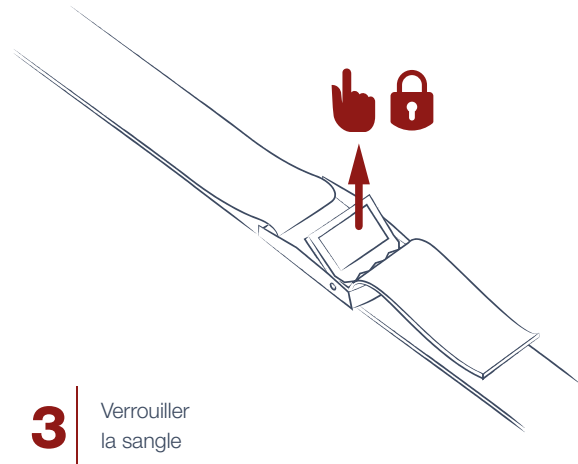


Systemes d'arrimage 25 mm tendeurs à cliquet

L'essentiel pour les charges légères à moyennes

Une solution légère et compacte, facile à transporter, pour fixer solidement vos charges.

Idéale pour les usages pros et perso, en une partie sans crochets ou deux parties avec crochets.

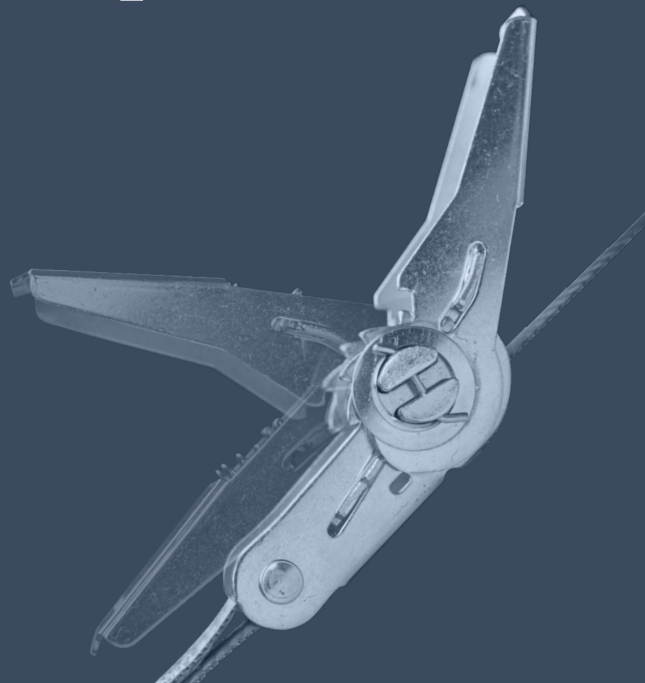

PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com

ARRIMAGE À CLIQUET

800 daN
25 mm

FIXATION EN CEINTURE



Largeur sangle 25 mm



LC 800 daN



5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



MAINTIEN
DU SURPLUS
DE SANGLE




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

TENDEUR

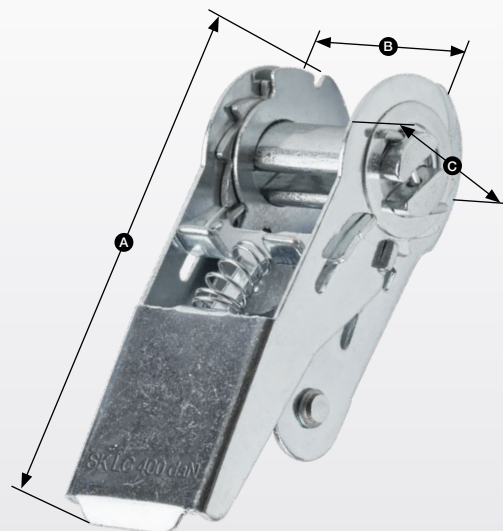

	A	B	C
mm	110	45	40
in	4,33	1,77	1,57

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Tendeur à cliquet en acier allié pour arrimer en ceinture

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**

TENDEUR



Serrage rapide et maîtrisé



UTILISATIONS



- 1 / Transport sur barres de toit ou porte-vélos
- 2 / Maintien de canoë, kayak, surf, matériel de loisir
- 3 / Fixation de charges en camionnette, remorque, SUV, utilitaire, camion
- 4 / Déménagement, bricolage, jardinage, artisanat

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,2 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 120 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Référence AR25-T906-5M-B+VEL



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



ARRIMAGE À CLIQUET

800 daN
25 mm

AVEC CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 25 mm

LC 400 daN

LC 800 daN

5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RANGEMENT
COMPACT
SANS NŒUDS




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

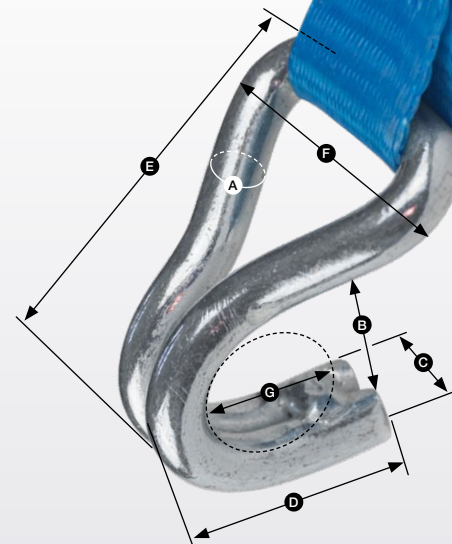

	A (Ø)	B	C	D	E	F	G
mm	7	22	15	28,5	52	39	16
in	0,27	0,87	0,59	1,12	2,05	1,53	0,63

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé


Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**

**TENDEUR**

	mm	in
A	110	4,33
B	45	1,77
C	40	1,57

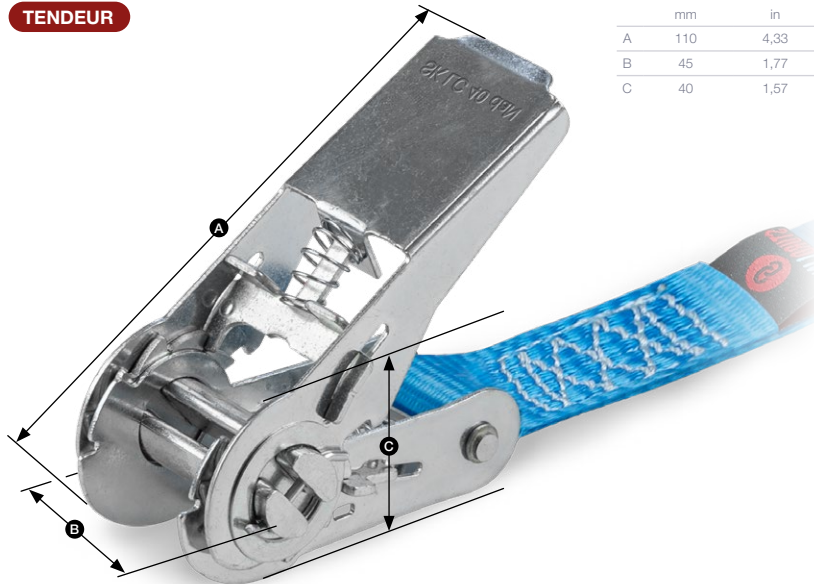**UTILISATIONS**

- 1 / Transport sur barres de toit ou porte-vélos
- 2 / Maintien de canoë, kayak, surf, matériel de loisir
- 3 / Fixation de charges en camionnette, remorque, SUV, utilitaire, camion
- 4 / Déménagement, bricolage, jardinage, artisanat
- 5 / Loueurs de remorques

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,2 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{T1}) = 120 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Crochets en acier allié galvanisé

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 4,70 m

Référence AR25-T906-CDR-5M-B

Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



ARRIMAGE À CLIQUET

800 daN
25 mm

AVEC CROCHETS À LINGUET



Largeur sangle 25 mm

LC 400 daN

LC 800 daN

5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RANGEMENT
COMPACT
SANS NŒUDS




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

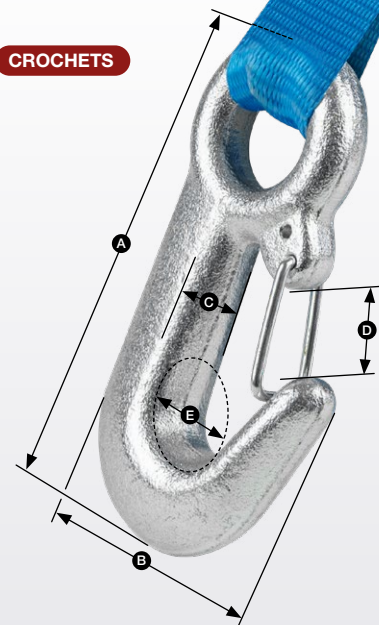

	A	B	C	D	E (Ø)
mm	89	46	16,6	15	13
in	3,5	1,81	0,65	0,59	0,51

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



EN 12195
CONFORME



280%



CONTRÔLE
QUALITÉ



ÉQUIPEMENT
CONFIANCE



SATISFAIT
GARANTIE



GARANTIE
STURDLINK

LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**



BANDE AGRIPPANTE

La bande auto-agrippante, solidaire de l'arrimage permet un rangement compact et évite de créer des nœuds ou de s'emmêler avec d'autres sangles, pour gagner du temps à l'utilisation suivante.



Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

S STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Équipements de chantier
- 2 / Fixation de charges en camionnette, remorque, SUV, utilitaire, camion
- 3 / Déménagement, bricolage, jardinage, artisanat
- 4 / Loueurs de remorques

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,2 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{T1}) = 120 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Crochets en acier allié galvanisé

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 4,70 m

Référence AR25-T906-CL-5M-B



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



ARRIMAGE À CLIQUET

800 daN
25 mm

AVEC CROCHETS "S" À LINGUET



Largeur sangle 25 mm

LC 400 daN

LC 800 daN

5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RANGEMENT
COMPACT
SANS NŒUDS




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

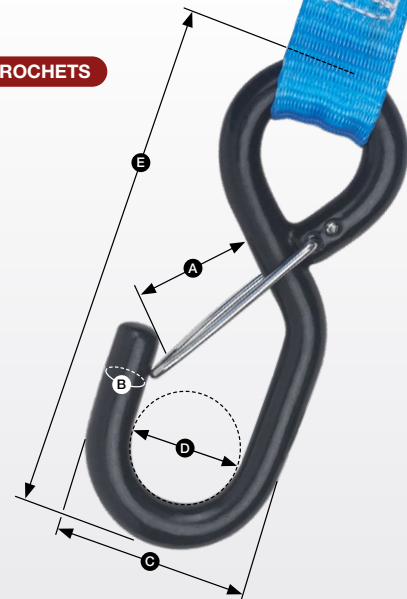

	A	B (Ø)	C	D	E
cm	27,5	11,1	50,4	27,5	123,5
in	1,06	0,43	1,97	1,06	4,84

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



REVETEMENT PVC

**Enduction PVC
du crochet pour
protéger contre
les rayures et les
chocs.**



Spécialiste des arimages pour les **PROS**

S STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Motos, quads, jetskis, équipements de chantier
- 2 / Fixation de charges en camionnette, remorque, SUV, utilitaire, camion
- 3 / Déménagement, bricolage, jardinage, artisanat
- 4 / Loueurs de remorques

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,2 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{T1}) = 120 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Crochets avec revêtement de protection PVC

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 4,70 m

Référence AR25-T906-CSL-5M-B



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :



Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION

ARRIMAGE AVEC TENDEUR À CLIQUET

Ref. AR25-T906-XX... / Sangle 25 mm / 800 daN


1

Mise en place
de l'arrimage

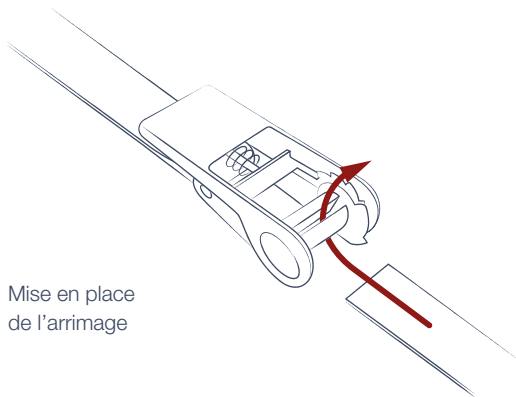


2

Tendre
la sangle

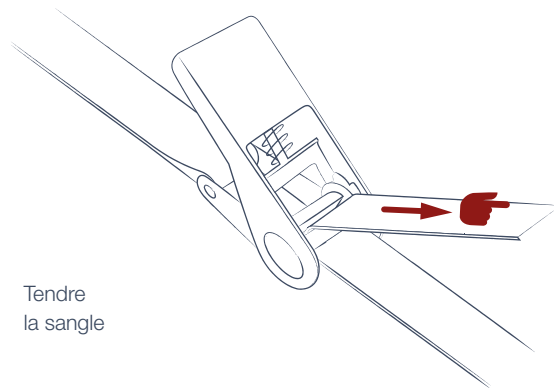


3

Tendre la sangle
en actionnant
le cliquet

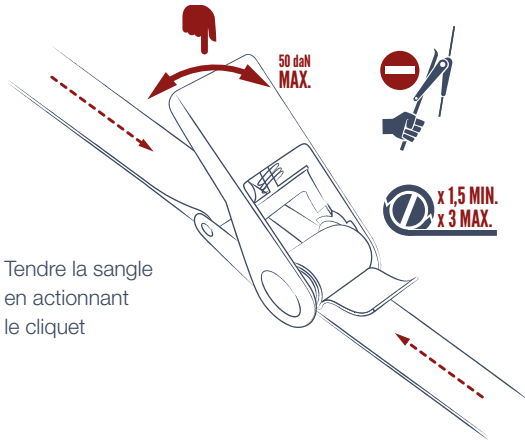


4

Verrouiller
la sangle

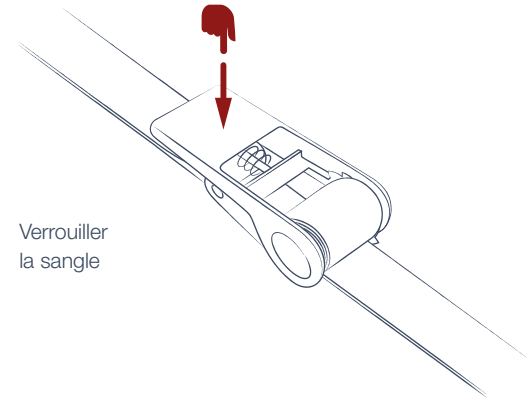


5

Tirer le levier
vers le haut
et ouvrir le cliquet à 180°

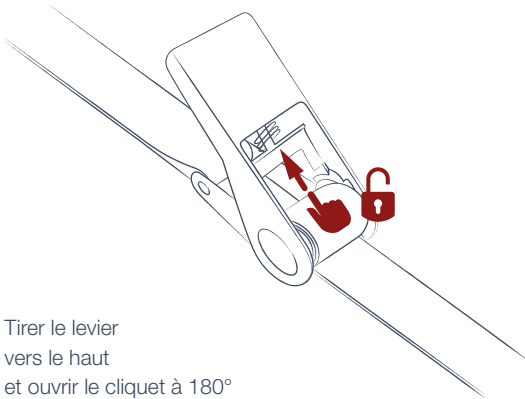

6

Retirer
l'arrimage

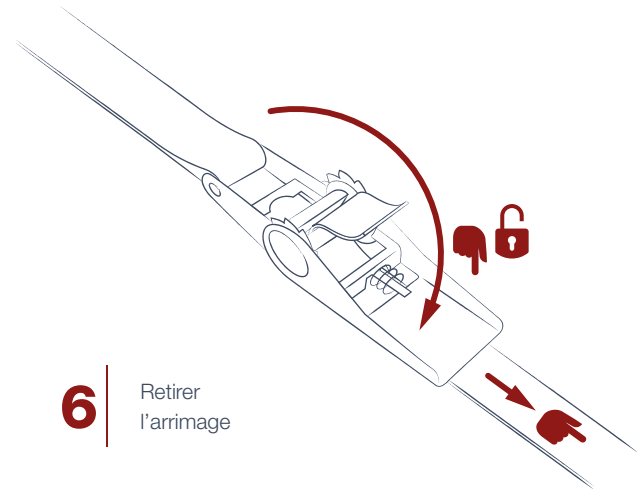

Systèmes d'arrimage autorétractables

Polyvalents & ergonomiques

Basés sur un principe simple : un enrouleur automatique enroule et maintient la sangle.
Ces arrimages auto-rétractables offrent un gain de temps réel. Les sangles se rangent d'un geste, sans nœuds ni emmêlements.



PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com

ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

600 daN
25 mm

AVEC CROCHETS "S"



Largeur sangle 25 mm

LC 300 daN

LC 600 daN

3 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

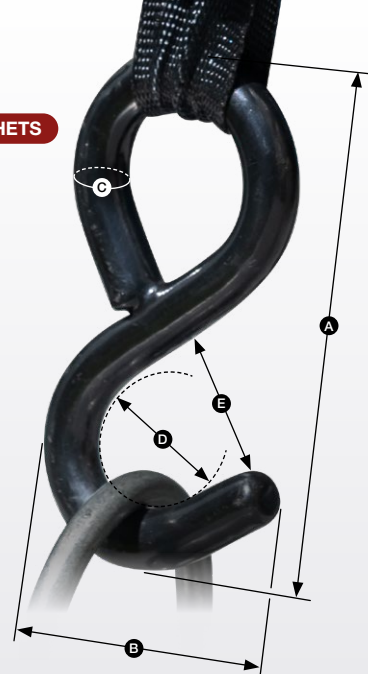

	A	B	C (Ø)	D (Ø)	E
mm	83	47	9	22	22
in	3,27	1,85	0,36	0,87	0,87

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**



Enduction PVC du crochet pour protéger contre les rayures et les chocs

TENDEUR



Tendeur avec rétraction de sangle automatique.
Aucun surplus de sangle ne flotte au vent.

UTILISATIONS



- 1 / Professionnels de la logistique et du transport
- 2 / Flottes de véhicules utilitaires et remorques
- 3 / Artisans du bâtiment, espaces verts, moto/quad
- 4 / Sociétés de location de matériel ou de remorques
- 5 / Distributeurs souhaitant proposer une solution haut de gamme et fiable à leurs clients

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 0,9 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 120 daN

Crochets avec revêtement de protection PVC

Référence AR25RET-CS-3M-N



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

600 daN
25 mm

AVEC CROCHETS "S" À LINGUET



Largeur sangle 25 mm

LC 300 daN

LC 600 daN

3 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

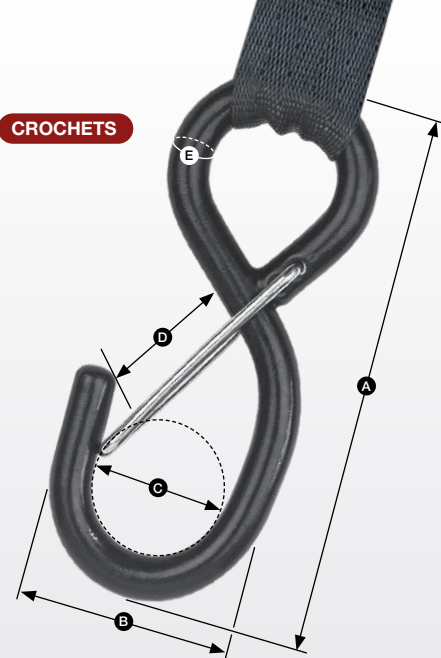

	A	B	C	D	E (Ø)
mm	106	42,6	25	25	8,5
in	4,17	1,65	0,98	0,98	0,31

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



TENDEUR



Encombrement réduit
pour un rangement
facile et optimisé.

Spécialiste des arimages pour les **PROS**

S **STURDLINK**

UTILISATIONS



- 1 / Professionnels de la logistique et du transport
- 2 / Flottes de véhicules utilitaires et remorques
- 3 / Artisans du bâtiment, espaces verts, moto/quad
- 4 / Sociétés de location de matériel ou de remorques
- 5 / Distributeurs souhaitant proposer une solution haut de gamme et fiable à leurs clients

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 0,9 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 120 daN

Crochets avec revêtement de protection PVC

Référence AR25RET-CSL-3M-N



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :



Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :



ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

600 daN
25 mm

AVEC CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 25 mm

LC 300 daN

LC 600 daN

3 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

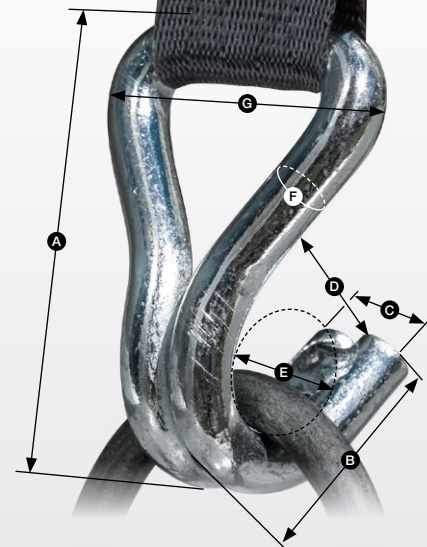

	A	B	C	D	E (Ø)	F (Ø)	G
mm	51	30	15	22	16	7	40
in	2	1,18	0,59	0,87	0,63	0,28	1,58

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



TENDEUR

Bouton de verrouillage
déverrouillage de l'enrouleur de
sangle pour une utilisation facile et
intuitive.



Spécialiste des arimages pour les **PROS**

S STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Professionnels de la logistique et du transport
- 2 / Flottes de véhicules utilitaires et remorques
- 3 / Artisans du bâtiment, espaces verts, moto/quad
- 4 / Sociétés de location de matériel ou de remorques
- 5 / Distributeurs souhaitant proposer une solution haut de gamme et fiable à leurs clients

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 0,9 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{T2}) = 120 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Référence AR25RET-CDR-3M-N



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :






Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION

ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE

Ref. AR25RET-XX... / Sangle 25 mm / 600 daN

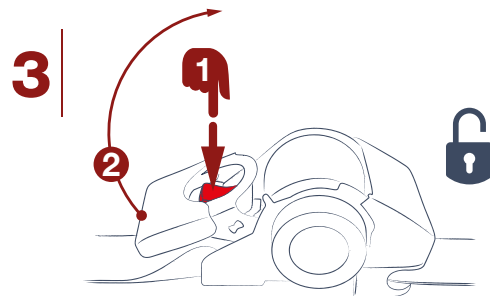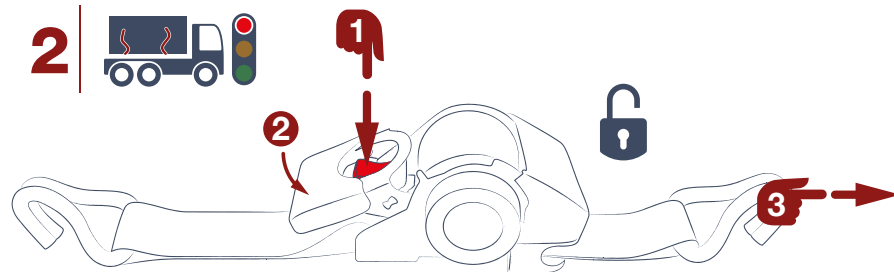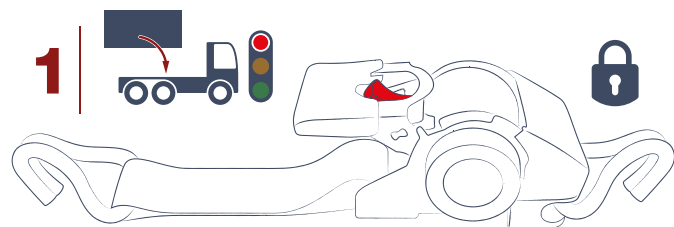

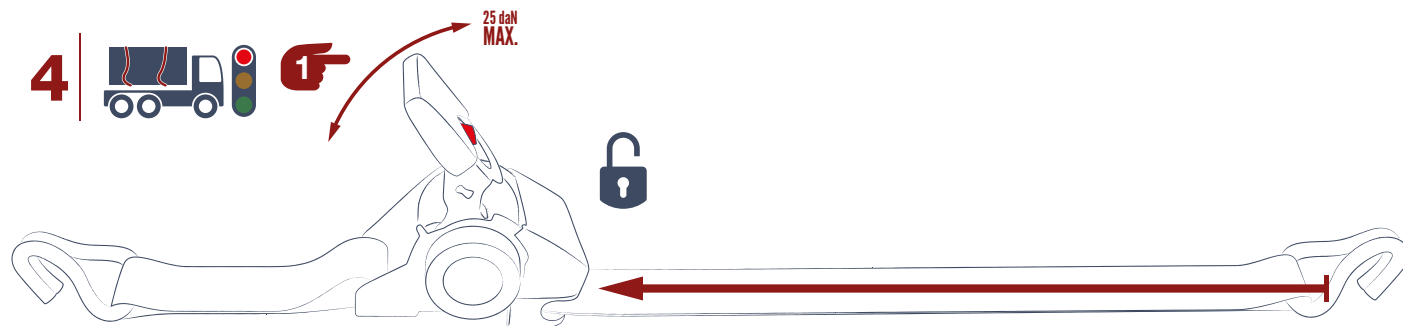

ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

600 daN
25 mm

INOX

AVEC CROCHETS "S" À LINGUET ET PATTE DE FIXATION 360°



Largeur sangle 25 mm



LC 300 daN



LC 600 daN



1,80 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE



RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



ORIENTATION
À 360°

CROCHETS



	A	B	C	D	E (Ø)
mm	106	42,6	25	25	8,5
in	4,17	1,65	0,98	0,98	0,31

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



FIXATION 360°



Fixation de l'arrimage à la remorque pour un arrimage plus rapide à mettre en œuvre.

Orientation de l'arrimage selon le besoin

Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Professionnels de la logistique et du transport
- 2 / Loisirs nautiques, transport de bateaux sur remorques
- 3 / Flottes de véhicules utilitaires et remorques
- 4 / Artisans du bâtiment, espaces verts, moto/quad
- 5 / Sociétés de location de matériel ou de remorques
- 6 / Distributeurs souhaitant proposer une solution haut de gamme et fiable à leurs clients

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 0,9 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 120 daN

Tendeur inox

Crochets avec revêtement de protection PVC

Référence AR25RET-IN-BO-CSL-1.8M-N

Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION

AUTO-RETRACTABLE AVEC SUPPORT


Ref. AR25RET-IN-BO-XX... / Sangle 25 mm / 600 daN / Inox

Fixation de l'arrimage à la remorque

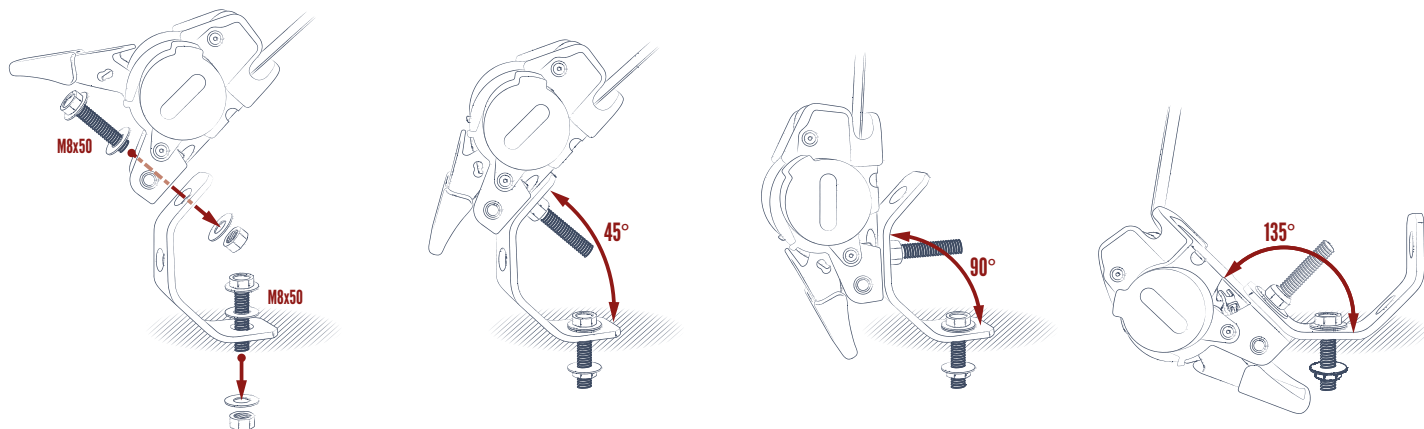

Différents angles d'installation possibles du tendeur

Utilisation du tendeur

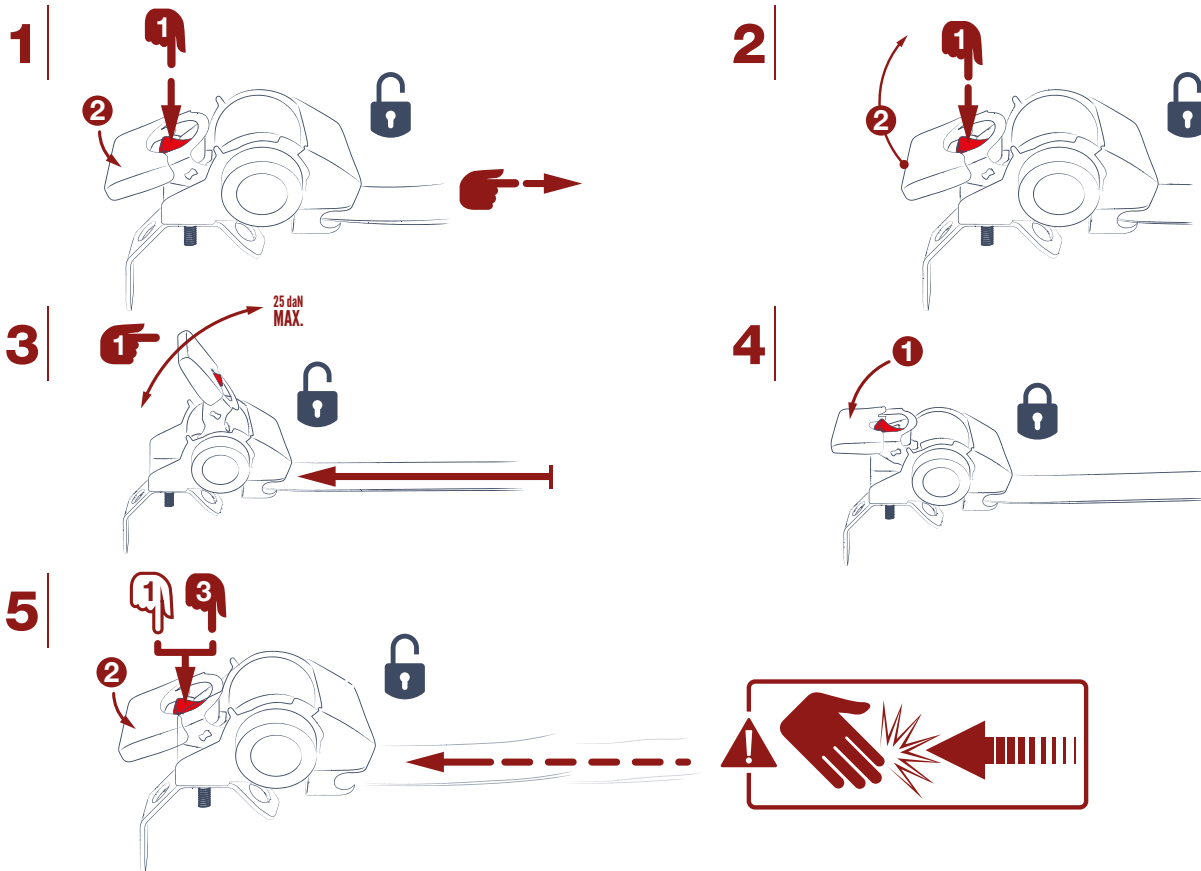

ARRIMAGE AUTOBLOQUANT

700 daN
25 mm

AVEC CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 25 mm

LC 350 daN

LC 700 daN

5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE



RÉSISTANCE
AUX INSECTES




COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



RETRACTION
AUTOBLOQUANTE
CONTRÔLÉE

CROCHETS

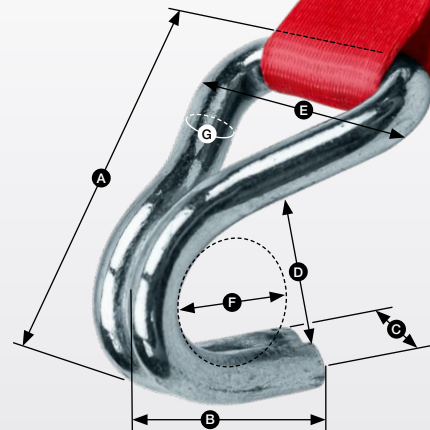

	A	B	C	D	E	F (Ø)	G (Ø)
mm	52	29	14	22	39	16	7
in	2,04	1,14	0,55	0,87	1,54	0,63	0,28

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



EN 12195
CONFORME



288%



CONTRÔLE
QUALITÉ



ÉQUIPEMENT
CONFIANCE



SATISFAIT
GARANTIE



GARANTIE
STURDLINK

LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



TENDEUR

Tendeur autobloquant
avec rétractation de
sangle automatique.



Spécialiste des arimages pour les **PROS**

STURLINK

UTILISATIONS



- 1 / Fixation d'équipements BTP, matériaux lourds...
- 2 / Arrimage en remorques, fourgons, utilitaires ou camionnettes
- 3 / Sécurisation rapide de charges sur chantier ou en livraison

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,055 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 105 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Référence AR25RET-CDR-5M-R



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :



Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :



ARRIMAGE AUTOBLOQUANT

700 daN
25 mm

AVEC CROCHETS "S" À LINGUET



Largeur sangle 25 mm

LC 350 daN

LC 700 daN

25 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE



RÉSISTANCE
AUX INSECTES




COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



RETRACTION
AUTOBLOQUANTE
CONTRÔLÉE

CROCHETS

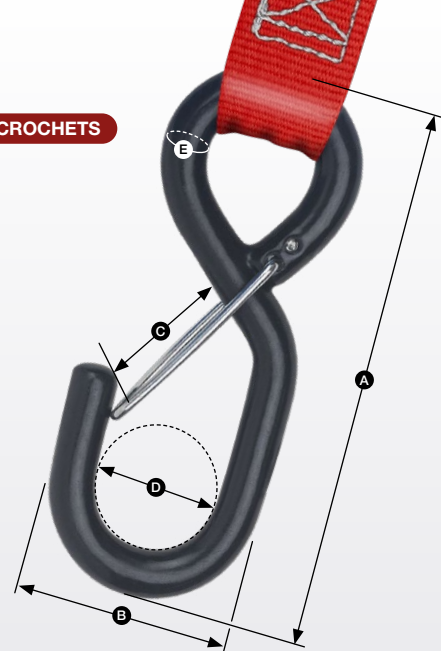

	A	B	C	D (Ø)	E (Ø)
mm	105	43,4	25	25	8,2
in	4,15	1,69	0,98	0,98	0,31

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



REVETEMENT PVC

Enduction PVC
du crochet pour
protéger contre
les rayures et
les chocs



Spécialiste des arimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Fixation de motos, quads, équipements BTP, matériaux lourds...
- 2 / Arrimage en remorques, fourgons, utilitaires ou camionnettes
- 3 / Sécurisation rapide de charges sur chantier ou en livraison

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 1,055 tonnes

Sangle : 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 105 daN

Crochets avec revêtement de protection PVC

Référence AR25RET-CSL-5M-R



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :




Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :




AUTO-RETRACTABLE AUTOBLOQUANT


Ref. AR25RET-XX... / Sangle 25 mm / 700 daN

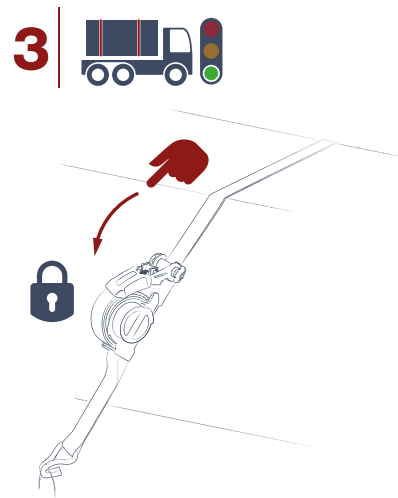


4 | 

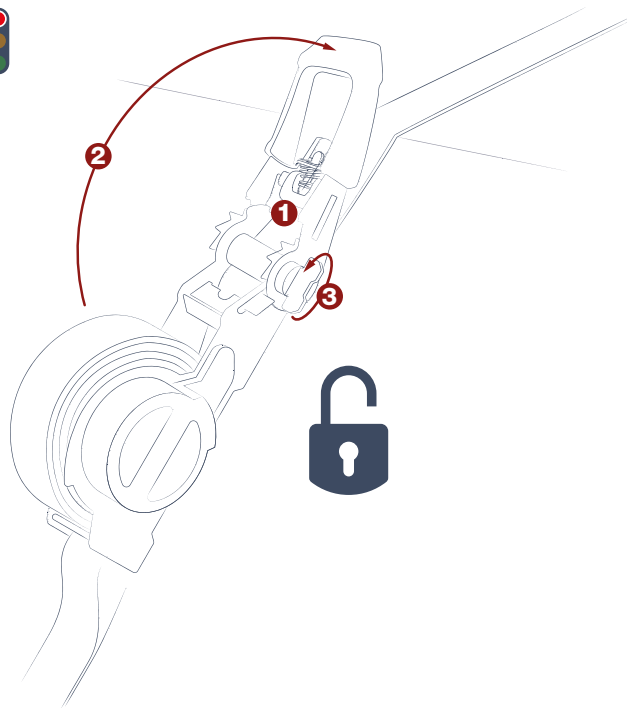

5 | 

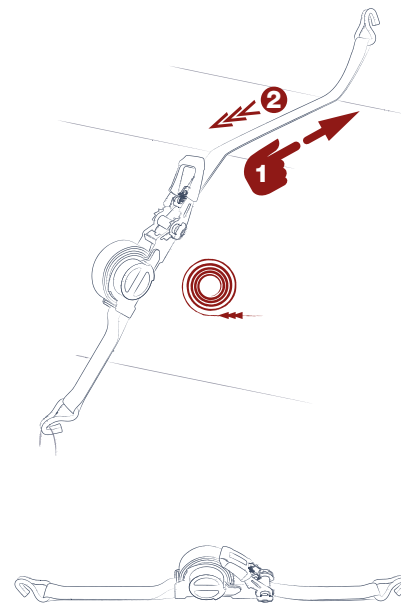

Lorsque cette étiquette apparaît sur la fin de la sangle, il faut arrêter de dérouler la sangle sous peine de rendre le système d'enroulement automatique inutilisable.



ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

1500 daN
50 mm

AVEC CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 50 mm

LC 750 daN

LC 1500 daN

3 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

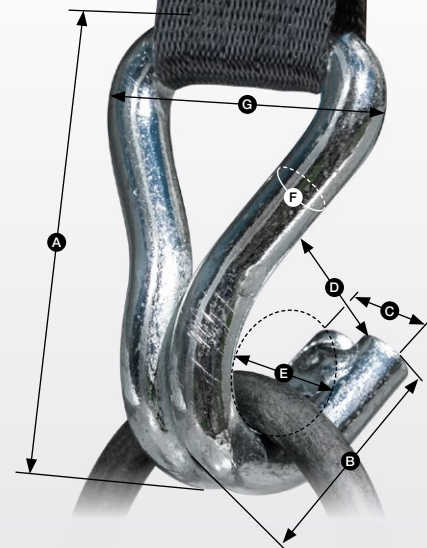

	A	B	C	D	E (0)	F (0)	G
mm	81	34	18,6	19	18	9	68
in	3,19	1,34	0,73	0,74	0,71	0,35	2,68

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**



TEDEUR



Tendeur avec rétraction de sangle automatique
Sangle rangée, sans surplus

Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Arrimage remorque
- 2 / Utilitaires & fourgons
- 3 / Transport moto, quad, bateau
- 4 / BTP / Matériel chantier

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 2,36 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 180 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Référence AR50RET-CDR-3M-N



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :



Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :



ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

1500 daN
50 mm

AVEC CROCHETS "S"



Largeur sangle 50 mm



LC 750 daN



LC 1500 daN



3 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE



RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS



	A	B	C	D	E (Ø)
mm	116	55	19	28	12
in	4,56	2,16	0,74	1,10	0,47

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**

TENDEUR

Bouton pour commander la rétraction automatique de la sangle.



Spécialiste des arimages pour les **PROS**

STURLINK

UTILISATIONS



- 1 / Arrimage remorque
- 2 / Utilitaires & fourgons
- 3 / Transport moto, quad, bateau
- 4 / BTP / Matériel chantier

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 2,36 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 180 daN

Crochets avec revêtement de protection PVC

Référence AR50RET-CS-3M-N



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :






Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION

ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE

Ref. AR50RET-XX... / Sangle 50 mm / 1500 daN

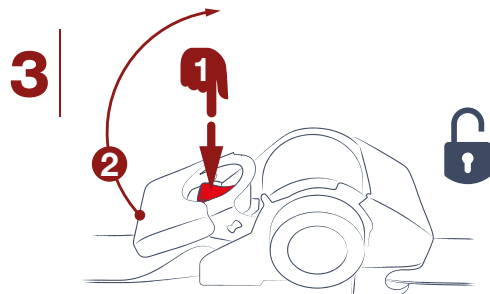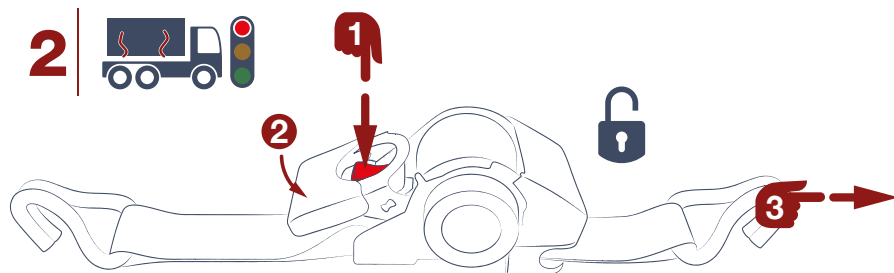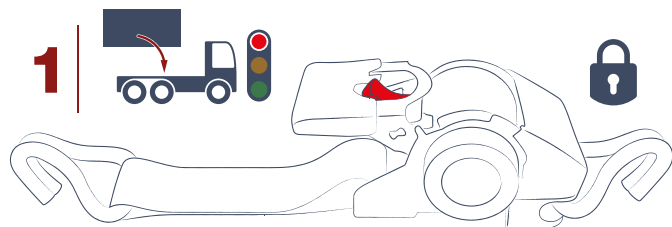

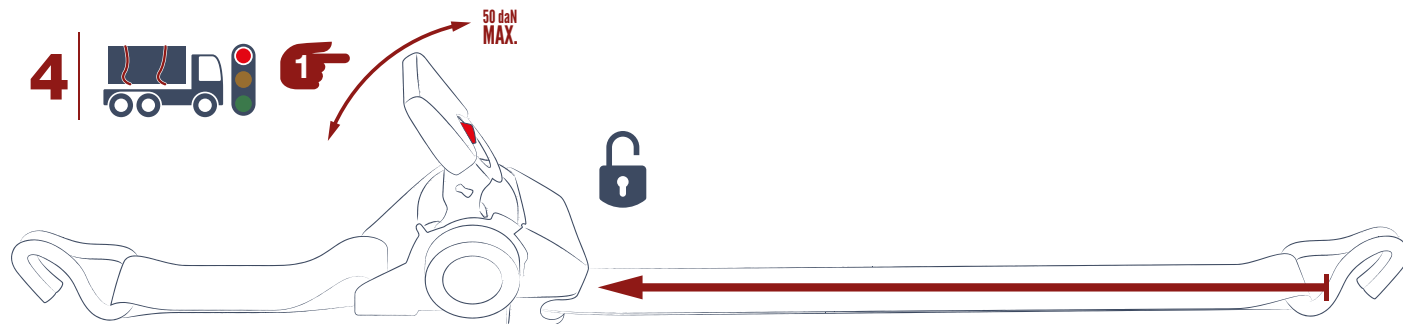

ARRIMAGE AUTORÉTRACTABLE

1500 daN
50 mm

AVEC CROCHETS POUR RAILS UNIVERSELS



Largeur sangle 50 mm

LC 750 daN

LC 1500 daN

3 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS DE
SANGLE




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

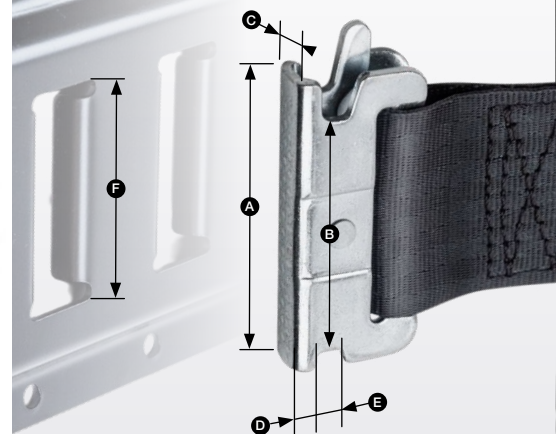

	A	B	C	D	E	F
mm	68	55	13	6	6	51
in	2,67	2,17	0,51	0,24	0,24	2

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets en acier galvanisé


Fiabilité supérieure avec ressort de tension captif

Compatible avec rail d'arrimage universel (rail E-Track)

Résistance à l'oxydation




LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**

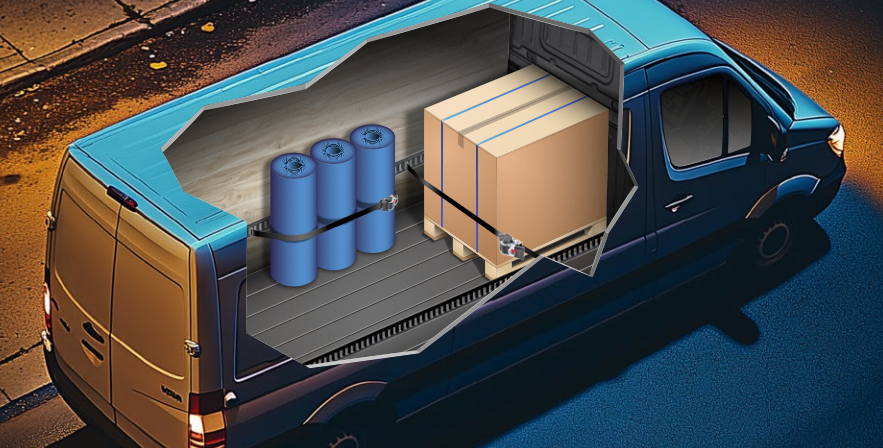

RAIL UNIVERSEL

Compatible avec les rails d'arrimage universels.

Fixation sécurisée et rapide, idéal pour maintenir les charges et compartimenter l'espace.

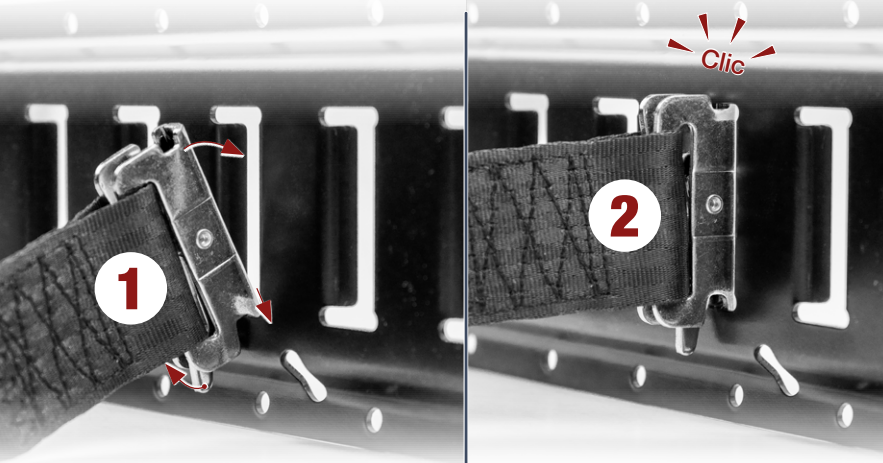

Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Compartimenter l'espace d'arrimage
- 2 / Arrimage remorque intérieur sur rails universels / E-Track
- 3 / Utilitaires & fourgons
- 4 / Transport moto, quad, bateau
- 5 / Livreurs, artisans

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (single seule) = 2,36 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 180 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Référence AR50RET-1826-3M-N



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION


AUTO-RETRACTABLE AVEC CROCHET POUR RAIL UNIVERSEL

Ref. AR50RET-1826-XX... / Sangle 50 mm / 1500 daN


Installation du crochet

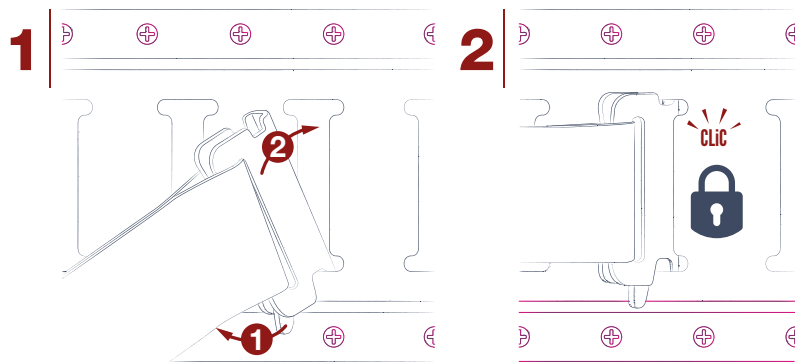

Retrait du crochet

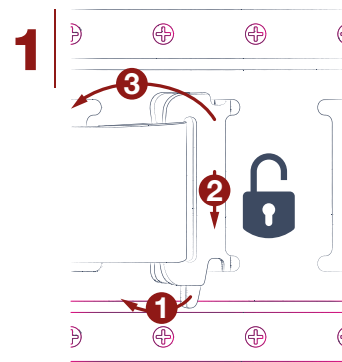

Utilisation du tendeur

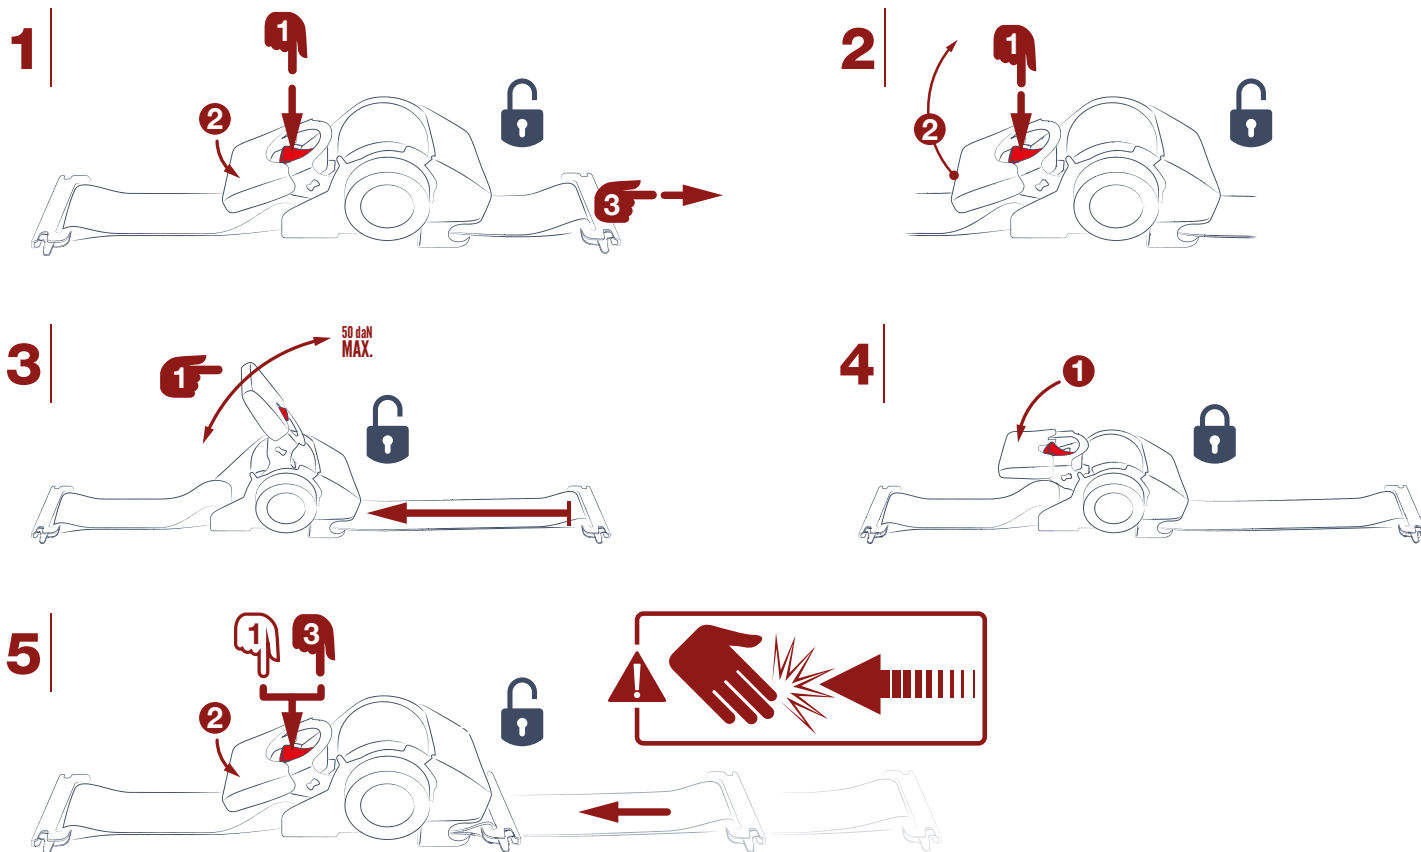

ARRIMAGE AUTOBLOQUANT

2000 daN
35 mm

AVEC CROCHETS DOIGTS ÉCARTÉS



Largeur sangle 35 mm

LC 1000 daN

LC 2000 daN

5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS
DE SANGLE



SÉCURITÉ
VERROUILLAGE
ANTIVOL



RÉSISTANCE
AUX
INSECTES




COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



RETRACTION
AUTOBLOQUANTE
CONTRÔLÉE

CROCHETS

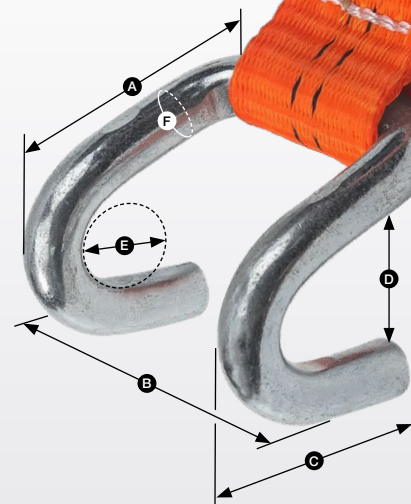

	A	B	C	D	E (Ø)	F (Ø)
mm	53	60	33	21	16	9,5
in	2,08	2,36	1,30	0,82	0,63	0,37

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets U (doigts écartés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**



SYSTÈME ANTIVOL

Possibilité d'intégrer un cadenas pour éviter le desserrage indésirable sur une remorque ouverte.

(Option disponible sur la gamme 35 mm Orange, cadenas non fourni)



UTILISATIONS



- 1 / Arrimage remorque
- 2 / Utilitaires & fourgons
- 3 / Transport moto, quad, bateau
- 4 / BTP / Matériel chantier

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 3 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TF}) = 280 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Système antivol avec cadenas, non fourni

Référence AR35RET-CDE-5M-O

Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



ARRIMAGE AUTOBLOQUANT

2000 daN
35 mm

AVEC CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 35 mm

LC 1000 daN

LC 2000 daN

5 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



STOCKAGE
DU SURPLUS
DE SANGLE



SÉCURITÉ
VERROUILLAGE
ANTIVOL



RÉSISTANCE
AUX
INSECTES




COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



RETRACTION
AUTOBLOQUANTE
CONTRÔLÉE

CROCHETS

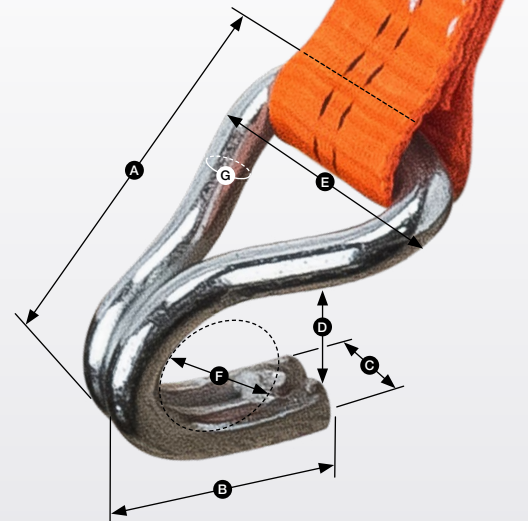

	A	B	C	D	E	F (Ø)	G (Ø)
mm	66,5	37	17	26	53,7	16	8,4
in	2,26	1,46	0,67	1,02	2,11	0,63	0,33

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**



Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

S STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Arrimage remorque
- 2 / Utilitaires & fourgons
- 3 / Transport moto, quad, bateau
- 4 / BTP / Matériel chantier

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 3 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 280 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Système antivol avec cadenas, non fourni

Référence AR35RET-CDR-5M-O



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :






Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :





NOTICE D'UTILISATION


AUTO-RETRACTABLE AUTOBLOQUANT

Ref. AR35RET-XX... / Sangle 35 mm / 2000 daN

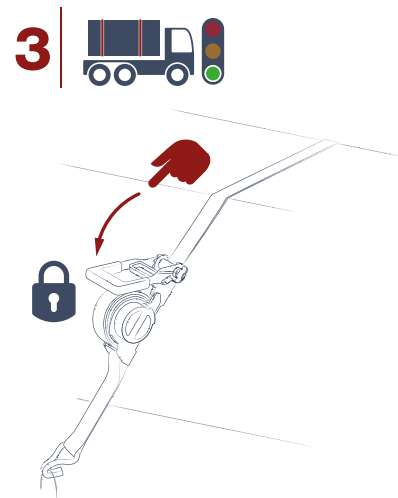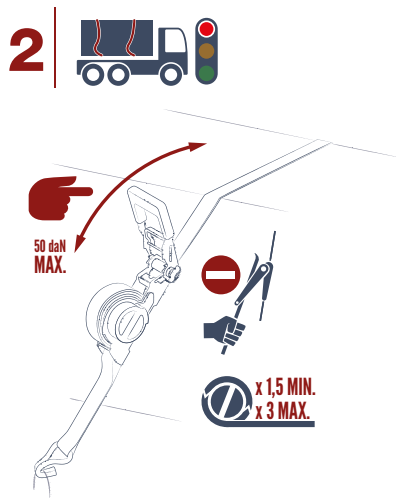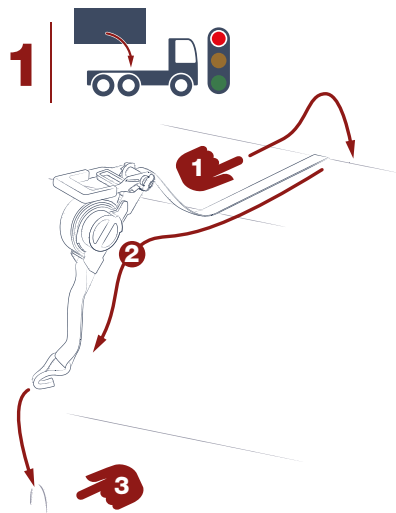

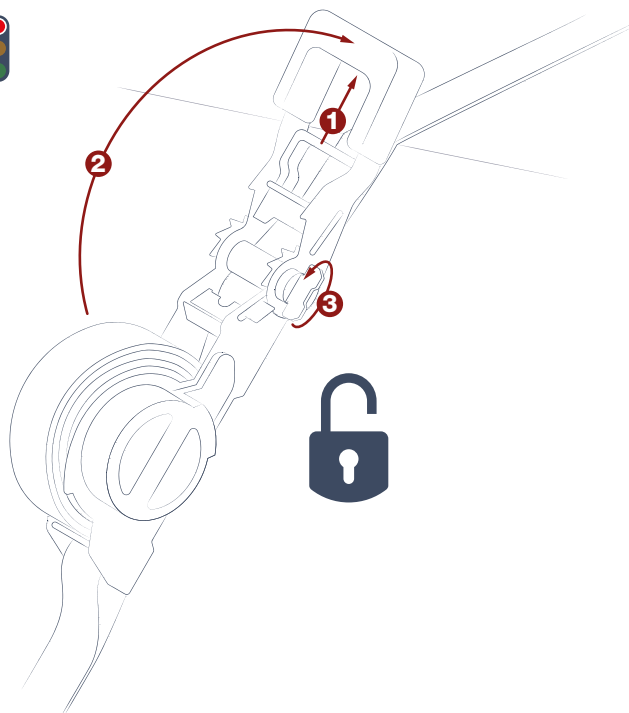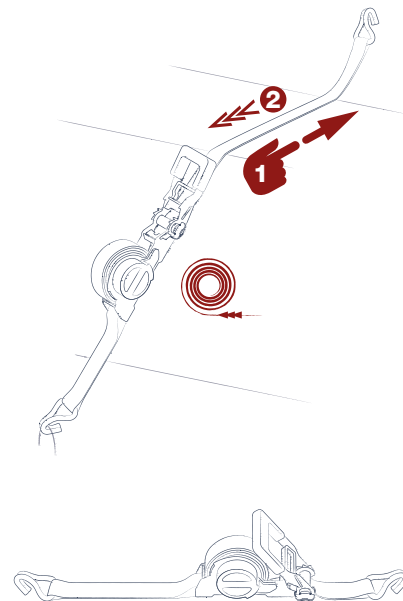4**5**

Lorsque cette étiquette apparaît sur la fin de la sangle, il faut arrêter de dérouler la sangle sous peine de rendre le système d'enroulement automatique inutilisable.



Systemes d'arrimage avec récupérateur de tension

Double sécurité intégrée pour éviter l'accident

Le récupérateur de tension intégré au système d'arrimage permet de rattraper une partie des pertes de tension occasionnées par les vibrations du transport.



PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com



RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

2000 daN
35 mm

CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 35 mm

LC 1000 daN

LC 2000 daN

6 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



SÉCURITÉ
VERROUILLAGE
ANTVOL



RÉSISTANCE
AUX
INSECTES




COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



RÉCUPÉRATEUR
DE TENSION

CROCHETS

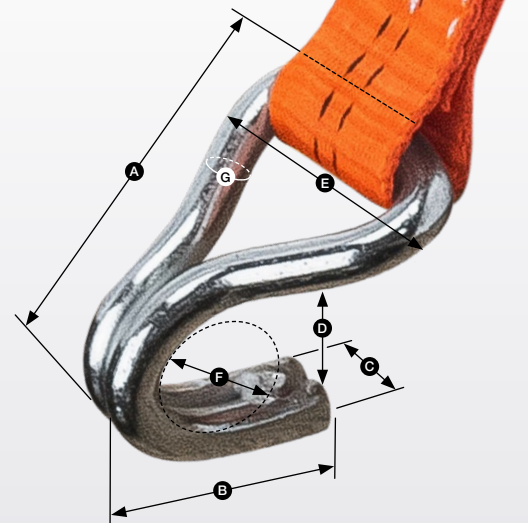

	A	B	C	D	E	F (Ø)	G (Ø)
mm	66,5	37	17	26	53,7	16	8,4
in	2,26	1,46	0,67	1,02	2,11	0,63	0,33

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé


Résistance à l'oxydation




LIVRAISON RAPIDE STOCKAGE FRANCE

RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

Les sangles d'arrimage se détendent naturellement durant le trajet.

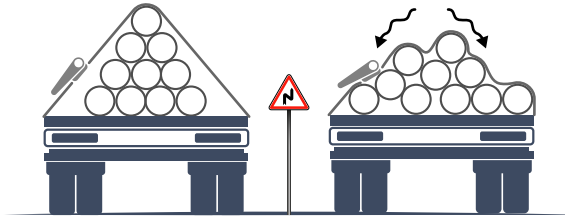

Le système intégré au cliquet récupère jusqu'à 5 cm de perte de tension.

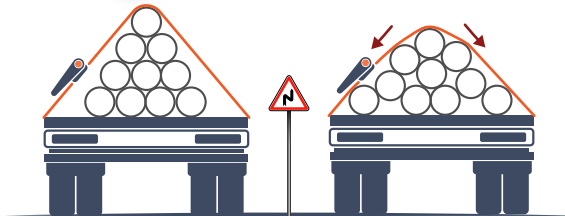**UTILISATIONS**

- 1 / Transporteurs, frêt
- 2 / BTP, agriculture
- 3 / Artisanat, logistique
- 4 / Utilisation sur remorque, camion, camionnette, tracteur

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 3 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 300 daN

Crochets en acier allié galvanisé

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 5,70 m

Système antivol avec cadenas, non fourni

Référence AR35-RECUPTENS-CDR-6M



 Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



 Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

2000 daN
35 mm

CROCHETS "S" À LINGUET



Largeur sangle 35 mm

LC 1000 daN

LC 2000 daN

6 m



SANGLE
RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



SÉCURITÉ
VERROUILLAGE
ANTIVOL



RÉSISTANCE
AUX
INSECTES




COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES



RÉCUPÉRATEUR
DE TENSION

CROCHETS

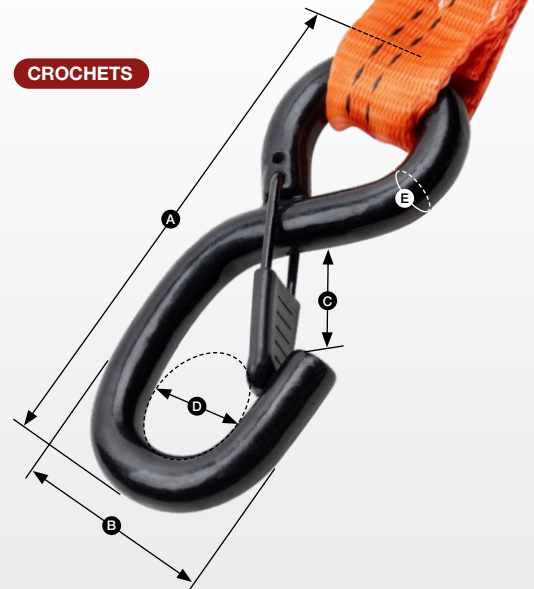

	A	B	C	D (Ø)	E (Ø)
mm	126	54	28,8	28	11,5
in	4,96	2,13	1,14	1,10	0,45

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets S à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Revêtement PVC du crochet pour éviter les rayures sur la charge

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



UTILISATIONS



- 1 / Transporteurs, frêt
- 2 / BTP, agriculture
- 3 / Artisanat, logistique
- 4 / Utilisation sur remorque, camion, camionnette, tracteur

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 3 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 7%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 300 daN

Crochets avec revêtement de protection PVC

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 5,70 m

Système antivol avec cadenas, non fourni

Référence AR35-RECUPTENS-CSL-6M



Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION

ARRIMAGE AVEC RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

Ref. AR35-RECUPTENS-XX... / Sangle 35 mm / 2000 daN


1

Mise en place
de l'arrimage

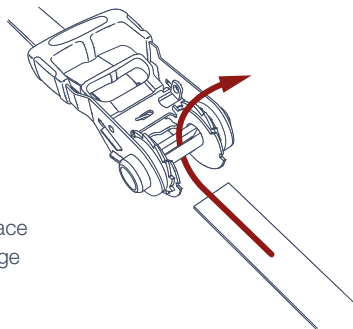

2

Passer la sangle
dans le rochet

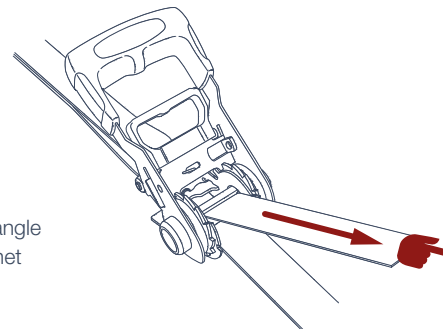


AVERTISSEMENT SUR LE RÉCUPÉRATEUR DE TENSION

Le système de récupération de tension du cliquet apporte une sécurité supplémentaire mais ne dispense en aucun cas de procéder aux contrôles réguliers et obligatoires de la tension des sangles pendant le transport.


3

Tendre la sangle
en actionnant
la poignée

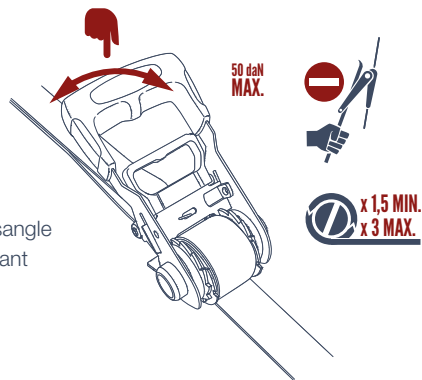


4

Verrouiller
la sangle

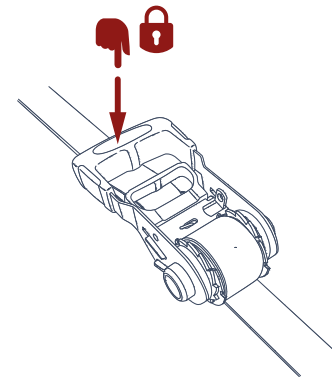


5

Retirer
l'arrimage

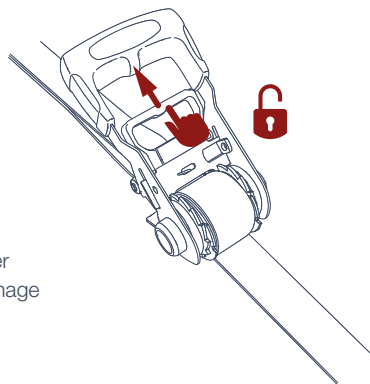

6

Pour déverrouiller le tendeur,
pousser la poignée au maximum

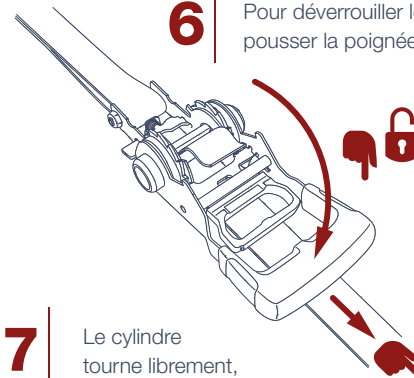

7


Le cylindre
tourne librement,
retirer la sangle



Systemes d'arrimage 50 mm **tendeur à cliquet**

La gamme de référence pour le transport poids lourds routier

La solution d'arrimage fiable pour les pros du transport routier. Idéale pour le fret, les convois, l'agriculture ou le déplacement d'engins, avec l'exigence Sturdlink.

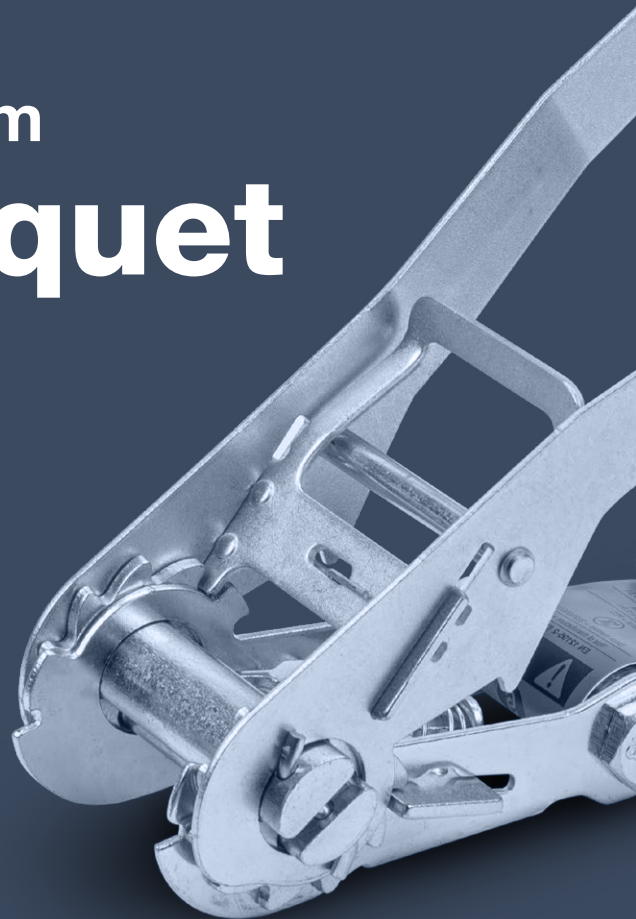

PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com

ARRIMAGE POIDS LOURDS

5000 daN
50 mm

CROCHETS DOIGTS SERRÉS



Largeur sangle 50 mm

LC 2500 daN

LC 5000 daN

9 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RANGEMENT
COMPACT
SANS NŒUDS




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

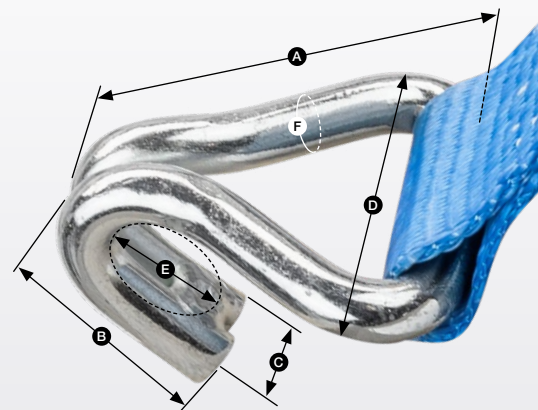

	A	B	C	D	E (Ø)	F (Ø)
mm	77	35	23	72	17	11
in	3	1,38	0,91	2,84	0,67	0,44

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J (doigts serrés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**



BANDE AUTO-AGRIPPANTE



Sangle rangée en
"vrac" qui s'emmêle.



Bande agrippante
maintien la sangle.

UTILISATIONS



- 1 / Transport poids-lourd, fret routier (camions, remorques, semi-remorques)
- 2 / Chantier BTP
- 3 / Transport agricole (bottes de foin, équipements)
- 4 / Logistique industrielle

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 7,5 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 4%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 350 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Poignée en aluminium

Crochets en acier allié galvanisé

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 8,70 m

Référence AR50-T811PP-CDR-9M-7T5-B



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :



Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :



ARRIMAGE POIDS LOURDS

5000 daN
50 mm

CROCHETS DOIGTS ÉCARTÉS



Largeur sangle 50 mm

LC 2500 daN

LC 5000 daN

9 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RANGEMENT
COMPACT
SANS NŒUDS




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

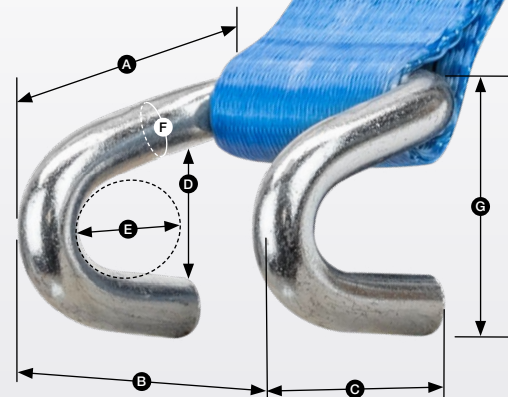

	A	B	C	D	E (Ø)	F (Ø)	G
mm	62	76	39	22	16	11	48
in	2,44	2,99	1,54	0,87	0,63	0,43	1,89

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets U (doigts écartés) en acier galvanisé

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE  **STOCKAGE FRANCE**

TENDEUR



Tendeur longue poignée effet de levier pour faciliter un serrage fort



Spécialiste des arimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Transport poids-lourd, fret routier (camions, remorques, semi-remorques)
- 2 / Chantier BTP
- 3 / Transport agricole (bottes de foin, équipements)
- 4 / Logistique industrielle

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 7,5 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 4%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 350 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Poignée en aluminium

Crochets en acier allié galvanisé

Longueur partie courte = 0,30 m

Longueur partie longue = 8,70 m

Référence AR50-T811PP-CDE-9M-7T5-B

Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :




Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



ARRIMAGE POIDS LOURDS

5000 daN
50 mm

CROCHETS À LINGUET

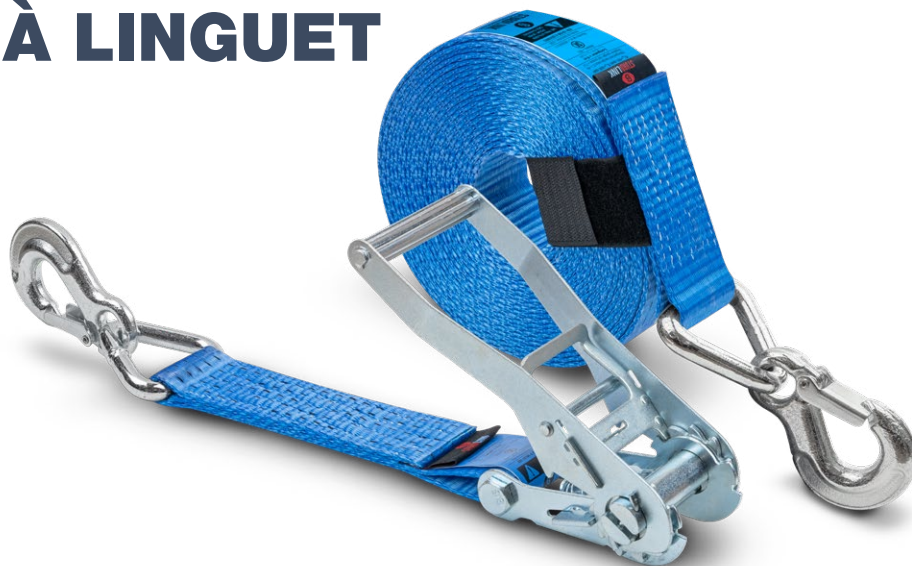

Largeur sangle 50 mm



LC 2500 daN



LC 5000 daN



4 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION



RANGEMENT
COMPACT
SANS NŒUDS




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

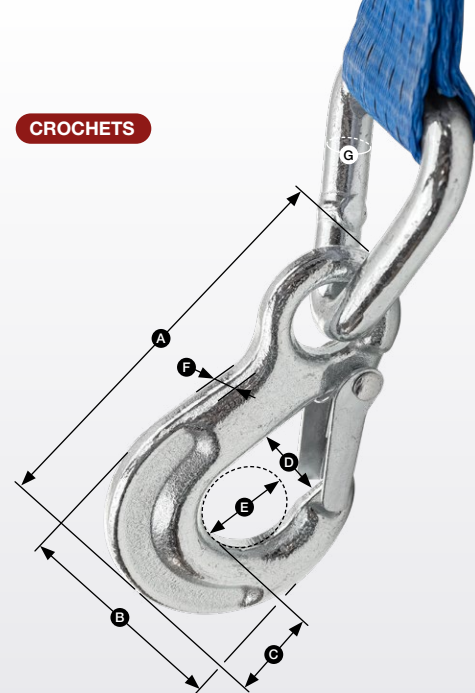

	A	B	C	D	E (Ø)	F	G (Ø)
mm	110	68	25	21	26	17	12
in	4,33	2,67	0,98	0,82	1,02	0,67	0,47

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets à linguet de sécurité en acier allié galvanisé

Le linguet empêche les crochets de se détacher accidentellement

Résistance à l'oxydation



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**



TENDEUR

Poignée en aluminium
résistante et durable.



Spécialiste des arrimages pour les **PROS**

STURDLINK

UTILISATIONS



- 1 / Rampes pour remorques transport d'engin
- 2 / Arrimage en direct de charges lourdes
- 3 / BTP, fret, transport d'engins

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 7,5 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 4%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{Tf}) = 350 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Poignée en aluminium

Crochets en acier allié galvanisé

Longueur partie courte = 0,40 m

Longueur partie longue = 3,60 m

Référence AR50-T811PP-CL-4M-7T5-B



Pour voir cet équipement
en vidéo, scannez le QR
Code ci-dessous :



Pour commander ce
produit, scannez le QR
Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION


ARRIMAGE AVEC TENDEUR À CLIQUET

Ref. AR50-T811PP-XX... / Sangle 50 mm / 5000 daN


1 Mise en place
de l'arrimage

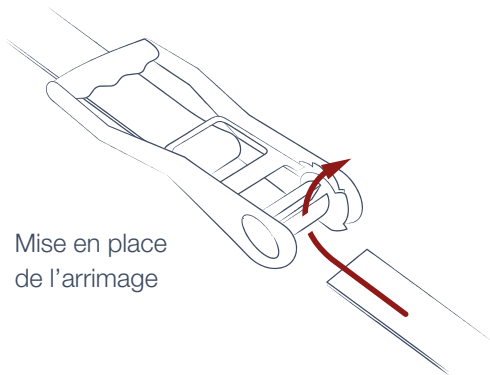


2 Passer la sangle
dans le rochet

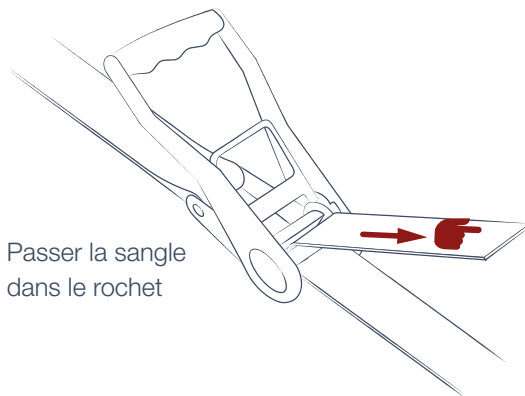


- 3** | Tendre la sangle en actionnant la poignée

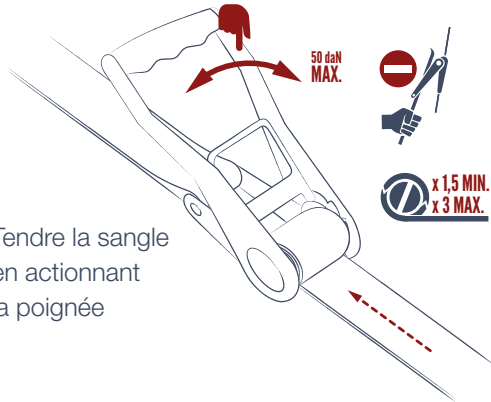


- 4** | Verrouiller la sangle

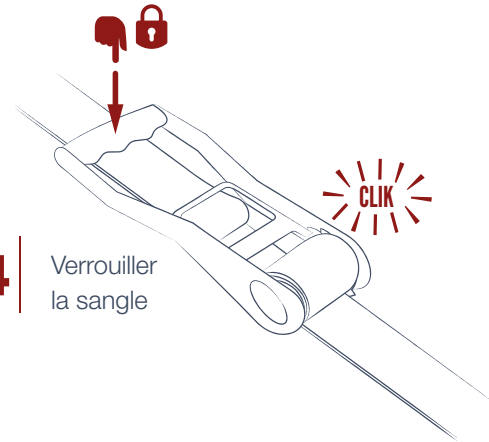


- 5** | Retirer l'arrimage

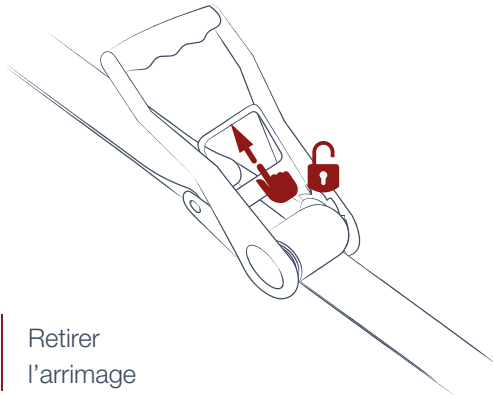

- 6** | Pour déverrouiller le tendeur, pousser la poignée au maximum

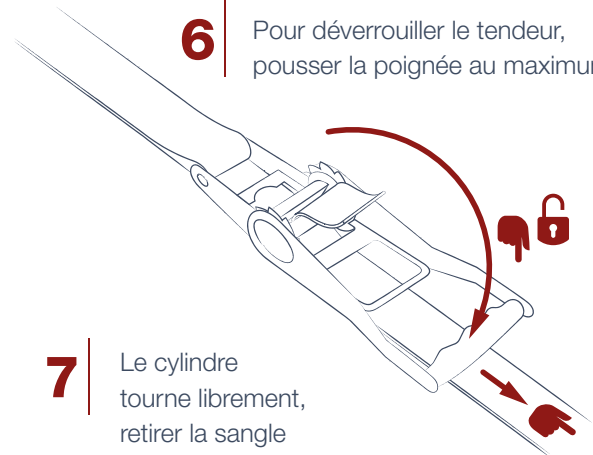

- 7** | Le cylindre tourne librement, retirer la sangle



Systemes d'arrimage porte-voitures

Solution fiable et sécurisée pour le transport de véhicules à roues.

Conçu pour le transport de véhicules à roues, sur plateau ou porte-voiture. Une qualité pensée pour les pros exigeants du secteur.



PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com



ARRIMAGE PORTE-VOITURES

5000 daN
50 mm

AVEC CROCHETS ROTATIFS 360°



Largeur sangle 50 mm

LC 2500 daN

LC 5000 daN

2,50 m



SANGLE
RÉSISTANCE
AUX UV



RÉSISTANCE
À L'ABRASION




RÉSISTANCE
AUX INSECTES



COUTURES
AUTOMATIQUES
100% FIABLES

CROCHETS

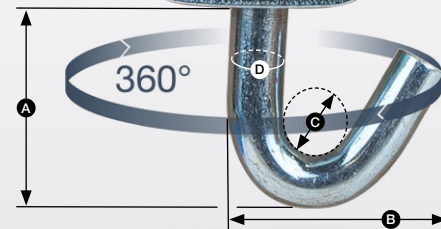

	A	B	C (Ø)	D (Ø)
mm	55	59	17	15
in	2,17	2,32	0,67	0,59

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.

Crochets J rotatifs à 360°

Compatible tous types de remorques de transport de véhicules

Crochets en acier allié haute résistance à l'oxydation




LIVRAISON RAPIDE STOCKAGE FRANCE

Arrimage en 3 points dans les rails perforés ou remorques à fond perforé et plus d'adaptabilité.



TENDEUR

Tendeur à poignée courte pour une manipulation facilitée dans les espaces restreints autour du pneu, sous le véhicule.

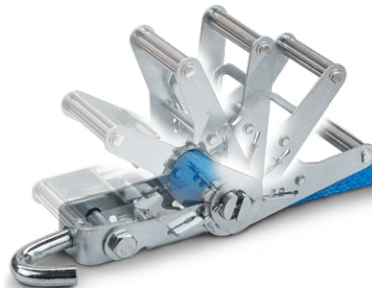

PATINS

Grâce à leur profil spécial, les patins coulissants améliorent l'adhérence sur le pneu pour éviter le glissement pendant le transport.



Dimensions d'un patin

	Longueur	Largeur	Épaisseur
mm	100	40	20
in	3,94	1,57	0,79

UTILISATIONS



- 1 / Rampes pour remorques transport d'engin
- 2 / Arrimage en direct de charges lourdes
- 3 / BTP, fret, transport d'engins

DONNÉES TECHNIQUES

Rupture (sangle seule) = 7,5 tonnes

Composition = 100% polyester multifilament à haute ténacité

Allongement sous charge < 4%

Fil de couture 100% polyester multifilament à haute ténacité, couture à points noués

Effort de tension normalisé (S_{TP}) = 250 daN

Cliquet en acier allié galvanisé

Poignée en aluminium

Crochets en acier allié galvanisé

Système solidaire indémontable pour éviter toute erreur de mise en place

Référence PV1

Pour voir cet équipement en vidéo, scannez le QR Code ci-dessous :



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :




NOTICE D'UTILISATION


ARRIMAGE PORTE-VOITURE

Ref. PV1 / Sangle 50 mm / 5000 daN


OK

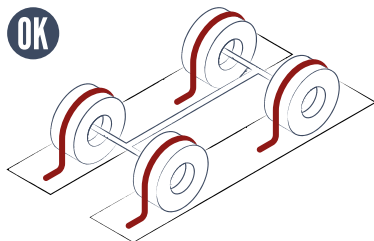


OK

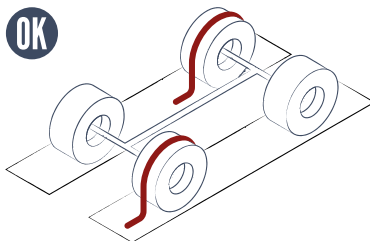


—

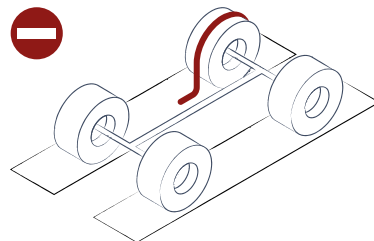


1

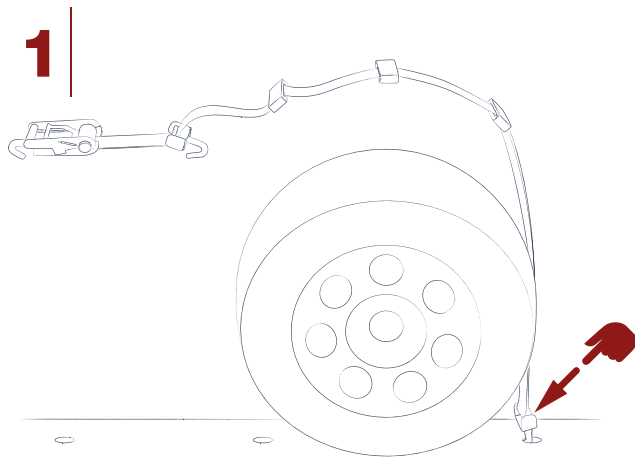


2




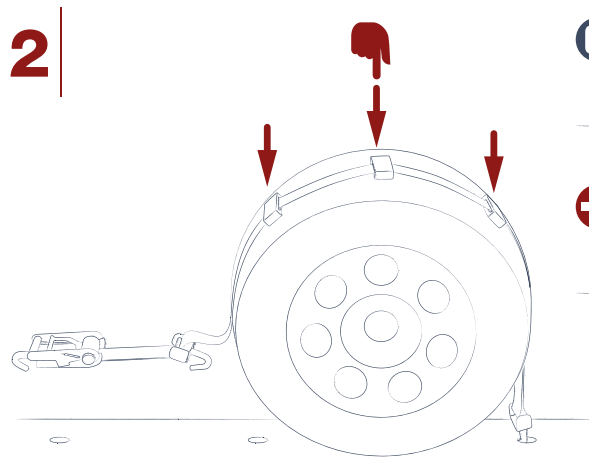


OK



—



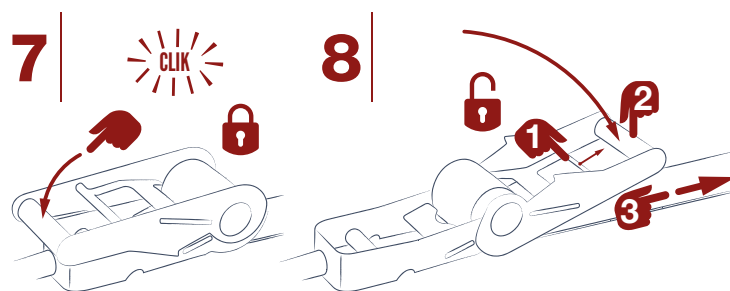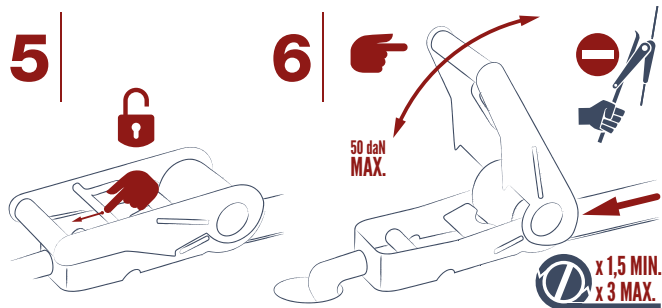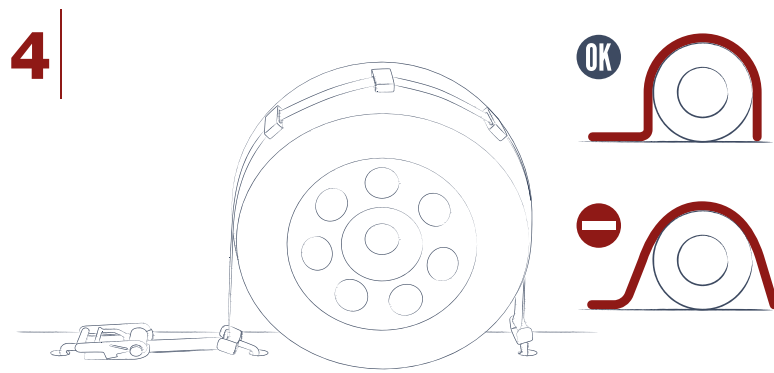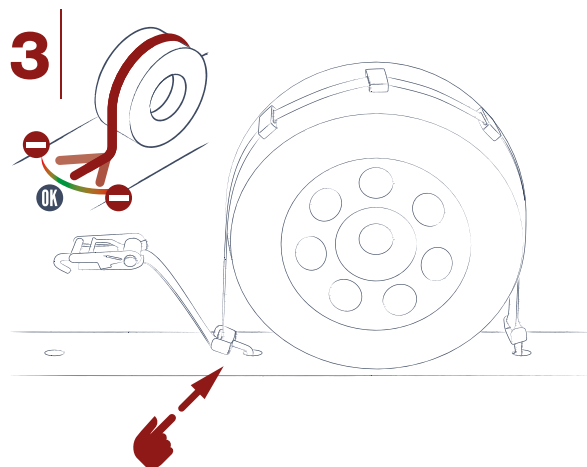


Équipements complémentaires

Protection

Protéger la charge et augmenter la durée de vie de la sangle

La protection des zones de contact de la sangle avec la charge et/ou le porte charge, notamment les angles vifs et les surfaces abrasives, est essentielle pour assurer la sécurité des transports et la longévité du matériel d'arrimage.

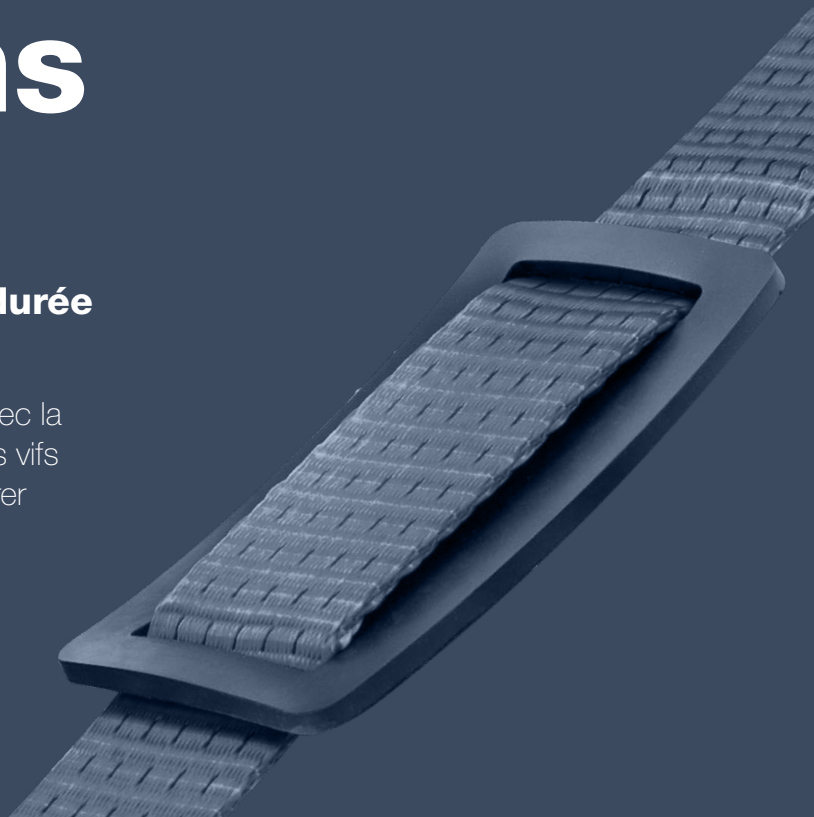



PROTECTION DE LA CHARGE

Chaque situation d'arrimage est spécifique et nécessite une étude. Les informations données dans ce catalogue sont une tendance donnée à titre indicatif afin de vous aider dans vos choix.

En cas de doute, contactez nous :

contact@sturdlink.com

PROTECTION 50 mm


PASSANTS COULISSANTS POUR PROTECTION SANGLES 50 MM



Largeur sangle

50 mm

PASSANT

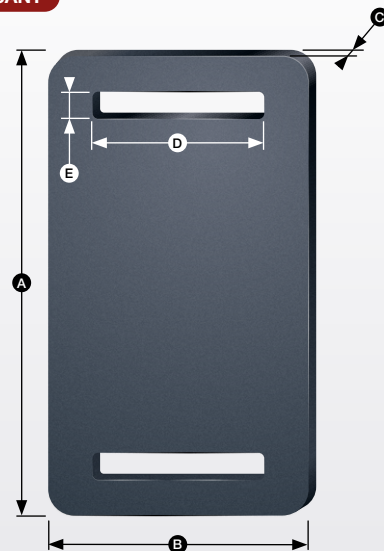

	A	B	C	D	E
mm	135	79	5	52	8
in	5,31	3,11	0,19	2,05	0,31

Marge de tolérance de +/- 2 mm selon la fabrication pour les plus grandes dimensions.


Passant en PVC noir

Souple : s'adapte au relief de la charge



LIVRAISON RAPIDE **STOCKAGE FRANCE**

PROTECTION

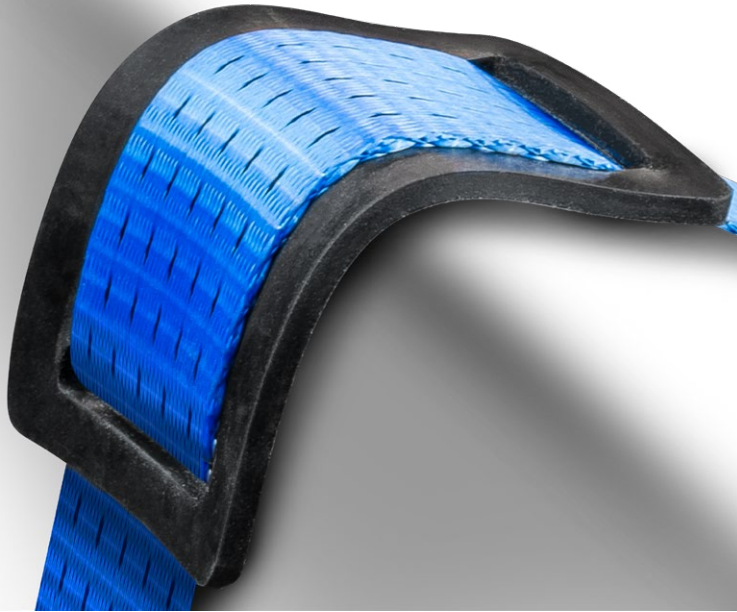

Protège contre les coupures et l'abrasion de la sangle. La charge ne subit plus les traces des sangles, pour une livraison intacte au client.

UTILISATIONS



- 1 / Protection contre la coupure et l'abrasion des charges et des sangles d'arrimage de 50 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Matière = Caoutchouc

Pour sangle de largeur 50 mm

Référence PROTEC50



Pour commander ce produit, scannez le QR Code ci-dessous :



UTILISATIONS PRÉCONISÉES POUR NOS

SYSTÈME D'ARRIMAGE					SERRAGE	SANGLE		CROCHETS			USAGE PRIVILÉGIÉ			Référence	Page	
Capacité (LC)	Longueur utile totale	S _{tr}	Largeur	Équipements complémentaires	Tendeurs	Rupture sangle seule	Allongement sous charge	Type	Antrayures	Matière	Utilisateur principal	Type d'utilisation				
Systèmes d'arrimage avec boucle à came																
		2 m	--	25 mm	Boucle à came en alliage de zinc	1,05 t	< 7%	Ceinture	--	--	Particulier, usage domestique	Sangle bagagère, usage tourisme, arrimage de charges légères sur galerie, coffre et remorque	  	ARR-25-BAC1-2M-J+VEL	12	
		3 m												AR-25-BAC1-3M-R+VEL		
		4 m												AR-25-BAC1-4M-V+VEL		
		5 m												AR-25-BAC1-5M-B+VEL		
		2 m		Pad de protection contre les rayures + Bande auto-agrippante pour le maintien du surplus de sangle										AR-25-BAC1-2M-J+VEL+PAD	14	
		3 m												AR-25-BAC1-3M-R+VEL+PAD		
		4 m												AR-25-BAC1-4M-V+VEL+PAD		
		5 m												AR-25-BAC1-5M-B+VEL+PAD		
																
Systèmes d'arrimage avec tendeur à cliquet																
		5 m	120 daN	25 mm	Maintien du surplus de sangle	Tendeur à cliquet en acier allié galvanisé	1,20 t	< 7%	Ceinture	--	--	Artisans	Fixation forte pour des charges moyenne, idéal pour les artisans utilisant des fourgons et remorques	  	AR25-T906-5M-B+VEL	20
	 				Bande auto-agrippante pour rangement compact sans nœuds				Crochets J	Non	Acier allié résistant à l'oxydation				AR25-T906-CDR-5M-B	22
									Crochets à linguet	Oui	Acier enduit de PVC				AR25-T906-CL-5M-B	24
									Crochets S à linguet	Oui	Acier enduit de PVC				AR25-T906-CSL-5M-B	26
Systèmes d'arrimage autorétractable																
	 	3 m	120 daN	25 mm	--	Tendeur auto-rétractable en acier	0,90 t	< 7%	Crochets S	Oui	Acier enduit de PVC	Particulier, professionnel	Transport de motos, quad, jetski, etc. sur remorque, confort d'utilisation et rapidité de l'enroulement automatique	  	AR25RET-CS-3M-N	32
					--				Crochets S à linguet						Non	Acier allié résistant à l'oxydation
					--				Crochets J	Non	Acier allié résistant à l'oxydation				AR25RET-CDR-3M-N	36
		1,80 m				Support 360° fixation tendeur	en inox			Crochets S à linguet	Oui	Acier enduit de PVC		Fixation sur remorque pour transport de bateau en environnement marin		AR25RET-IN-B0-CSL-1.8M-N

FAMILLES D'ARRIMAGES

SYSTÈME D'ARRIMAGE						SERRAGE	SANGLE		CROCHETS			USAGE PRIVILÉGIÉ				Référence	Page
Capacité (LC)	Longueur utile totale	S _R	Largeur	Équipements complémentaires	Tendeurs	Rupture sangle seule	Allongement sous charge	Type	Antirayures	Matériau	Utilisateur principal	Type d'utilisation					
	350 daN	5 m	105 daN	25 mm	Tendeur auto-rétractable en acier allié galvanisé + ABS	1,055 t	< 7%	Crochets J	Non	Acier allié résistant à l'oxydation	Particulier, professionnel	Arrimage de charges ne nécessitant pas d'attention particulière, confort d'utilisation et rapidité de l'enroulement automatique			AR25RET-CDR-5M-R	44	
	700 daN							Crochets S à linguet	Oui	Acier enduit de PVC			Transport de motos, quad, jetski, etc. sur remorque, confort d'utilisation et rapidité de l'enroulement automatique			AR25RET-CSL-5M-R	46
	750 daN	3 m	180 daN	50 mm		2,36 t		Crochets J	Non	Acier allié résistant à l'oxydation	Professionnel, artisans, chauffeur poids lourds, agricole	Arrimage de charges ne nécessitant pas d'attention particulière, confort d'utilisation et rapidité de l'enroulement automatique			AR50RET-COR-3M-N	50	
	1500 daN							Crochets S	Oui	Acier enduit de PVC		Transport de motos, quad, jetski, etc. sur remorque, confort d'utilisation et rapidité de l'enroulement automatique			AR50RET-CS-3M-N	52	
				Crochets E-Track		Non		Acier allié résistant à l'oxydation	Arrimage sur rail universel, pour arrimage de charge ou pour compartimenter les volumes de chargement de remorque				AR50RET-1826-3M-N	56			
	1000 daN	5 m	280 daN	35 mm					Verrouillage antivol du tendeur possible avec un cadenas (non fourni)	3 t		Arrimage de charges ne nécessitant pas d'attention particulière, confort d'utilisation et rapidité de l'enroulement automatique			AR35RET-CDE-5M-O	60	
	2000 daN											Crochets J				AR35RET-CDR-5M-O	62
Systèmes d'arrimage avec récupérateur de tension																	
	1000 daN	6 m	300 daN	35 mm	Verrouillage antivol du tendeur possible avec un cadenas (non fourni)	Tendeur avec récupérateur de tension	3 t	< 7%	Crochets J	Non	Acier allié résistant à l'oxydation	Professionnel, artisans, chauffeur poids lourds	Transport de charges ne nécessitant pas d'attention particulière, idéal pour les transports en toute sérénité grâce à la récupération de tension			AR35-RECUPENTS-CDR-6M	68
	2000 daN								Crochets S à linguet	Oui	Acier enduit de PVC		Transport de charges délicates, idéal pour les transports en toute sérénité grâce à la récupération de tension			AR35-RECUPENTS-CSL-6M	70
Systèmes d'arrimage avec tendeur à cliquet																	
		9 m	350 daN	50 mm	Bande auto-agrippante pour rangement compact sans nœuds	Tendeur à cliquet en acier allié galvanisé avec grande poignée en aluminium	7,5 t	< 4%	Crochets J	Non	Acier allié résistant à l'oxydation	Professionnel, chauffeur poids lourds, agricole	L'arrimage poids lourd standard par excellence, convient à la plupart des situations de frêt, de matériaux btp et d'équipements industriels			AR50-T811PP-COR-9M-7T5-B	76
	2500 daN								Crochets U								AR50-T811PP-CDE-9M-7T5-B
	5000 daN	4 m							Crochets à linguet			Chauffeur poids lourds, agricole	Arrimage conçu pour le verrouillage vertical des rampes de chargement sur les remorques de type porte-char, nécessite 2 arrimages par remorque			AR50-T811PP-CL-4M-7T5-B	80
Systèmes d'arrimage porte-voiture																	
	5000 daN	2,50 m	250 daN	50 mm	Patins maintien du pneu	Tendeur à cliquet en acier allié galvanisé avec poignée courte en aluminium	7,5 t	< 4%	Crochets J rotation 360°	Non	Acier allié résistant à l'oxydation	Particulier, professionnel, dépanneur, sport automobile	Transport de véhicules à 4 roues ou plus (hors engins de chantier) sur remorques PL transport voitures, camions plateaux dépanneurs			PV1	86
Passant protection de sangle																	
	--	--	--	50 mm	Fabriquée en Caoutchouc	--	--	--	--	--	Professionnel, chauffeur poids lourds	Protection de la charge contre les traces laissées par la sangle dues au frottement et protection de la sangle contre l'abrasion et les coupures			PROTEC50	92	



www.sturmlink.com

contact@sturmlink.com
9 rue des Deux Fontaines - 25250 SOURANS



www.sturmlink.com

contact@sturmlink.com

9 rue des Deux Fontaines - 25250 SOURANS

